



ÉDITION 2012

ROZIERE
Portes et Placards



1 Variantes sur portes	4
1.1 Essences et finitions	4
1.2 Modèles	5
1.3 Vitrages	6
1.4 Sens d'ouverture	6
1.5 Serrures	6
1.6 Gâches	6
1.7 Paumelles - fiches - charnières invisibles	7
2 Variantes sur portes standards	8
2.1 Dimensions standard et pose	8
2.1.1 Pose traditionnelle	9
2.1.2 Pose fin de chantier	10
2.1.2.1 Huisserie KM1	10
2.1.2.1.1 Le pré-cadre	11
2.1.2.1.2 Typologie de pose KM1	11
2.1.2.2 Chambranle contre chambranle (C/cc)	12
2.1.2.2.1 Typologie de pose du chambranle contre chambranle	13
2.1.3 Porte seule	14
2.1.3.1 Portes coulissantes pour caisson à galandage	14
2.1.3.2 Calibrage et ferrage ROZIÈRE	15
2.1.3.3 Calibrage et ferrage UNIVERSEL	15
3 Variantes sur bloc porte rénovation	16
3.1 Dimensions fonds de feuillure sur huisserie existante	16
3.1.1 Bloc porte à RIVE DROITE	16
3.1.2 Bloc porte à RECOUVREMENT	16
3.1.3 Bloc porte cadre rénovation	17
3.2 Typologie de pose	18
4 Variantes sur portes sur mesure	19
4.1 Dimensions de réservations pour pose traditionnelle huisserie 72x50 et 88x50	19
4.1.1 Bloc porte à RIVE DROITE	19
4.1.2 Bloc porte à RECOUVREMENT	19
4.1.3 Typologie de pose pour huisserie 72x50 et 88x50	19
4.2 Dimensions de réservations maçonnerie pour pose fin de chantier KM1 et cl. 72 et 98 mm	20
4.2.1 Bloc porte à RIVE DROITE	20
4.2.2 Bloc porte à RECOUVREMENT	20
4.2.3 Typologie de pose pour huisserie KM1 et cl. 72 et 98 mm	20
4.3 Dimensions de réservations maçonnerie pour pose fin de chantier chambranle contre chambranle	21
4.3.1 Bloc porte à RIVE DROITE	21
4.3.2 Bloc porte à RECOUVREMENT	21
4.3.3 Typologie de pose pour chambranle contre chambranle	21
4.4 Dimensions porte seule	22
5 Le Spécial	22
6 Options sur porte	23
6.1 Moulures	23
6.2 Plinthes	23
6.3 Vitrages	23
6.4 Habillage châssis à galandage de la marque SCRIGNO	23
6.5 Baie libre	24
6.5.1 Baie libre 72x50 et 88x50	24
6.5.2 Baie libre KM1 cl. 72 et cl. 98	24
6.5.3 Baie libre chambranle contre chambranle	24
6.5.4 Baie libre cadre rénovation	24
6.6 Poignées	25
6.7 Garniture pour porte coulissante	25
Mémo	39
Relevé de cotes bloc porte et porte seule	40
Relevé de cotes porte coulissante	41

1 Variantes sur portes

1.1 Essences et finitions (toutes nos portes sont disponibles en brut)

GAMME DESIGN



Essence : chêne
Finition : patiné
uniquement sur Ambata®
(modèle non disponible sur
autre finition) et Tramontane®

chêne
clair brossé

chêne
blanchi brossé

chêne
wengé brossé

chêne
ardoise brossé

hêtre
hêtre naturel

GAMME NATURE



Essence : chêne
Finition : moka brossé

chêne
anthracite brossé

chêne
ivoire brossé (non dispo en brut)

GAMME CONTEMPORAINE



Essence : hêtre
Finition : hêtre naturel

prêt à laquer
blanc

panneau médium
pré laqué

GAMME NÉOCLASSIQUE



Essence : chêne rustique
Finition : clair brossé

hêtre
hêtre naturel

sapin
gris cendré brossé

sapin
Maurienne

sapin
Tarentaise

GAMME PRESTIGE



Essence : chêne
sélectionné

chêne rustique

chêne rustique
antiquaire

sapin

sapin

sapin

Finition : chêne clair

chêne clair

chêne patiné

cottage

Maurienne

Tarentaise

GAMME CLASSIQUE



Essence : chêne
sélectionné

chêne rustique

chêne rustique
antiquaire

hêtre

sapin

sapin

sapin

Finition : chêne clair

chêne clair

chêne patiné

hêtre naturel

cottage

Maurienne

Tarentaise

1.2 Modèles

GAMME DESIGN



GAMME NATURE




GAMME CONTEMPORAINE



GAMME NÉOCLASSIQUE



GAMME PRESTIGE

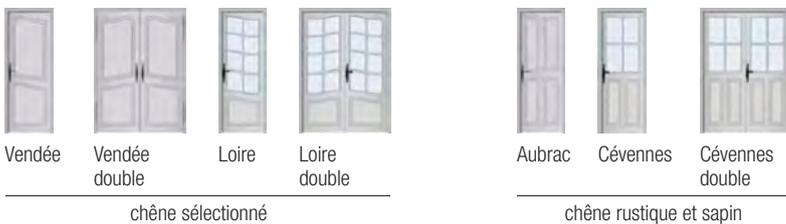

GAMME CLASSIQUE




1 Variantes sur portes

1.3 Vitrages

POSÉ SUR GAMME DESIGN, CONTEMPORAINE ET NÉOCLASSIQUE

Bronze trempé 6 mm



- Tramontane®
- Galaxie avec traits de Versailles

Dépoli et trempé 6 mm



- Tramontane®
- Bora avec liseré
- Sirocco®
- Comète
- Galaxie

Transparent trempé 6 mm




- Tramontane®
- Bora avec liseré
- Sirocco®
- Comète
- Galaxie
- Tamise avec liseré


1.4 Sens d'ouverture

Simple

Poussant GAUCHE




Poussant DROITE





Tierce

Vantail ouvrant
poussant DROITE
ou GAUCHE



Double


Vantail ouvrant
poussant DROITE
ou GAUCHE



1.5 Serrures

Porte RIVE DROITE : serrure axe 50 mm

Porte à RECOUVREMENT et bloc porte double (rive droite et recouvrement) : serrure axe 40 mm

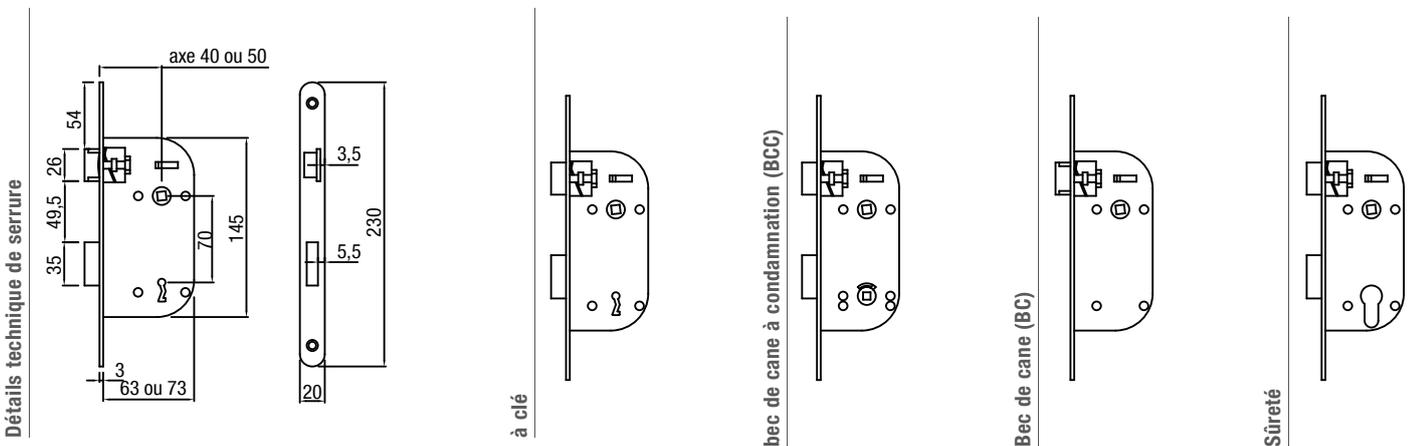


Porte à RIVE DROITE : serrure 3 points automatique (pour porte hauteur comprise entre 1990 et 2110 mm) axe 50 mm. 3 pènes sur coffres. Cylindre Européen 30/30 avec 2 clés, fourni.

Porte à RECOUVREMENT : serrure 3 points automatique (pour porte hauteur comprise entre 1990 et 2110 mm) axe 40 mm. Rouleaux haut et bas réglages par excentrique. Déclancheur central des rouleaux. Cylindre Européen 30/30 avec 2 clés, fourni.

1.6 Gâches


Porte à RIVE DROITE : gâche

avec serrure à clé - BCC - BC - sûreté 1 point



Porte à RECOUVREMENT : gâche équerre


et porte double avec serrure à clé - BCC - BC - sûreté 1 point

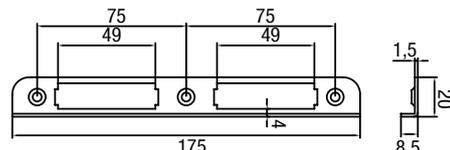

1.7 Paumelles - fiches - charnières invisibles

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Plane, Contemporaine et Néoclassique

Paumelles inox. 4 paumelles par porte

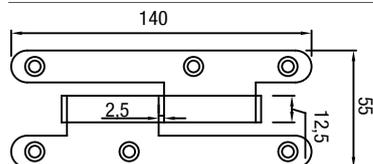

Charnières invisibles TECTUS 340 3D



en option et uniquement sur chambranle contre chambranle

Charnières invisibles CEAM 1030 3D

en option sur huisserie KM1



VUE DE FACE

COUPE

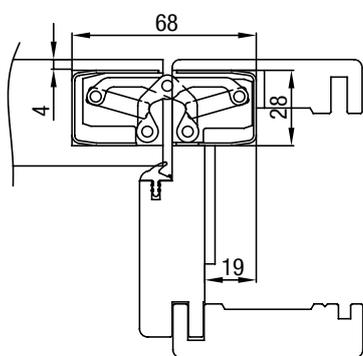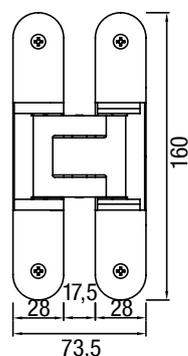

VUE DE FACE

COUPE

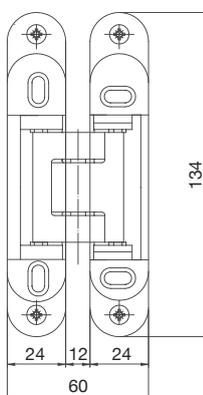



BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Prestige et Classique

Fiches à visser diamètre 13 mm. 4 fiches par porte

Hêtre : fiche 13x90 bichro


Sapin : fiche 13x90 zingué noir

Chêne : fiche 13x150 zingué noir

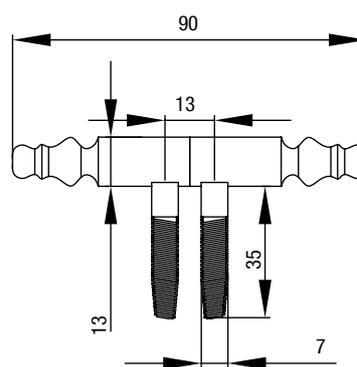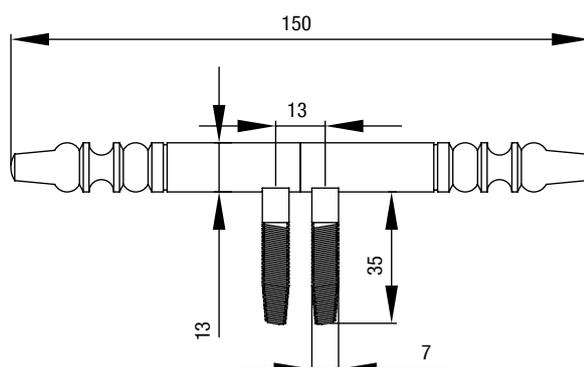

PORTE SEULE À RIVE DROITE sur toutes les portes

Paumelles pour ferrage UNIVERSEL (voir OPTION sur porte seule) - paumelles non fournies

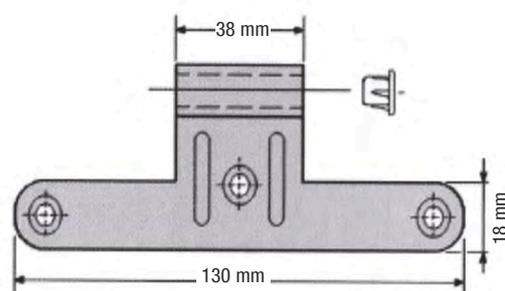

2 Variantes sur portes standards

2.1 Dimensions standards et pose

	bloc porte											pose traditionnelle		pose fin de chantier		porte seule										
	43	53	63	73	83	93	126T	126	146	166	186	72x50	88x50	KM1 cl. 72 et 98	C/cc de 50 à 400	43	53	63	73	83	93	103	113	123		

BLOC PORTE À RIVE DROITE

Gamme Design

Mistral®	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tramontane®	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alizé	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zéphyr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sirocco®	0	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X
Ambata®	0	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	0	0	0

Gamme Nature

Épure	0	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Végétale	0	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Onde	0	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Aube	0	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Vallée	0	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X

Gamme Contemporaine

Hêtre

Vénus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comète	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Galaxie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neptune	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Prêt à laquer

Vénus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Comète	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Galaxie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Neptune	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0

Gamme Néoclassique (en option à recouvrement)

Danube	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Tamise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0

BLOC PORTE À RECOUVREMENT

Gamme Prestige

Vendée	0	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	0	0	0
Loire	0	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	0	0	0
Aubrac	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Cévennes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0

Gamme Classique

Quercy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
Vosges	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Alsace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Anjou	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	0	0	0
Flandres	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	0	0	0
Champagne	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	0	0	0

X

Disponible

0


Non Disponible

2.1.1 Pose traditionnelle

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine et Néoclassique


Huisserie avec porte à rive droite (coupe d'onglet et talon 30 mm)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
204	63	2032	612	2082 + talon 30 mm	712
	73		712		812
	83		812		912
	93		912		1012
BLOC-PORTE 2 VANTAUX					
204	126 et 126T	2032	1231	2082 + talon 30 mm	1331
	146		1431		1531
	166		1631		1731
	186		1831		1931

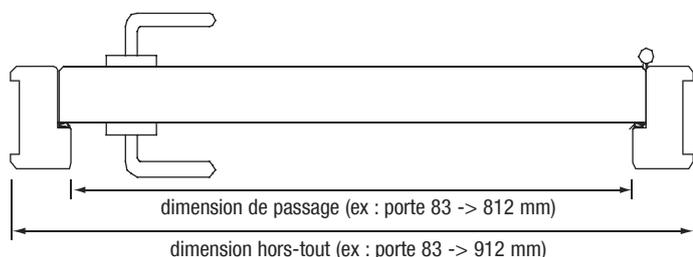


Huisserie 72x50

pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm

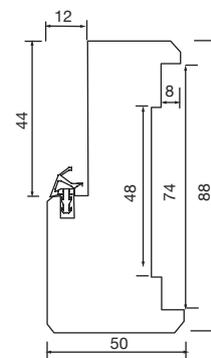


Les hauteurs de passage et hors-tout sont données sans le jeu sous la porte.
Ex: porte hauteur 204, hors tout 2082 + jeu sous la porte

BLOC PORTE À RECouvreMENT Gammes Néoclassique en option porte à recouvrement, Prestige et Classique


Huisserie avec porte à recouvrement (coupe d'onglet et talon 30 mm)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
204	63	2019	586	2069 + talon 30 mm	686
	73		686		786
	83		786		886
	93		886		986
BLOC-PORTE 2 VANTAUX					
204	126	2019	1205	2069 + talon 30 mm	1305
	146		1405		1505
	166		1605		1705
	186		1805		1905

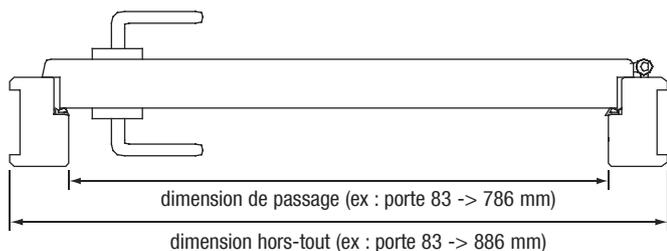


Huisserie 72x50

pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm

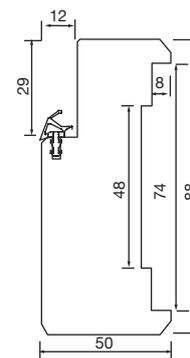

Les hauteurs de passage et hors-tout sont données sans le jeu sous la porte.
Ex: porte hauteur 204, hors tout 2069 + jeu sous la porte

2 Variantes sur portes standards

2.1.2 Pose fin de chantier

2.1.2.1 Huisserie KM1

Idéale pour constructions neuves (cloison de 72 et 98 mm).

- Évite les vols sur le chantier.
- Pose idéale pour produits finis.
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment.

- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte.
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons.
- Pose simplifiée du bloc-porte.


BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine et Néoclassique

Huisserie avec porte à rive droite



Réa. à communiquer au plaquiste

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2039	612	2101 jeu sous porte 8 mm inclus	736	2076 sol fini	690
	73		712		836		790
	83		812		936		890
	93		912		1036		990
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126 et 126T	2039	1231	2101 jeu sous porte 8 mm inclus	1355	2076 sol fini	1307
	146		1431		1555		1507
	166		1631		1755		1707
	186		1831		1955		1907
jeu de pose inclus BP 1 vantail						5 mm	2x7 mm

KM1 cloison 98 mm rive droite



KM1 cloison 72 mm rive droite

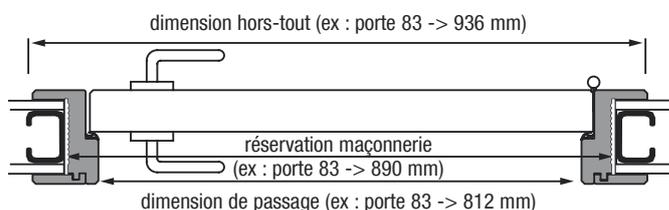

arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

Option pour faïence murale

pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.


BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Néoclassique en option porte à recouvrement, Prestige et Classique

Huisserie avec porte à recouvrement



Réa. à communiquer au plaquiste

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2026	586	2088 jeu sous porte 8 mm inclus	710	2076 sol fini	690
	73		686		810		790
	83		786		910		890
	93		886		1010		990
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126 et 126T	2026	1205	2088 jeu sous porte 8 mm inclus	1329	2076 sol fini	1307
	146		1405		1529		1507
	166		1605		1729		1707
	186		1805		1929		1907
jeu de pose inclus BP 1 vantail						13 mm	2x15 mm

KM1 cloison 98 mm rive droite



KM1 cloison 72 mm rive droite

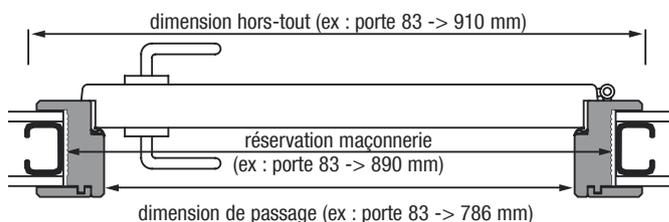

arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

Option pour faïence murale


pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.

Compatible pour les huisseries KM1 et chambranle contre chambranle

2.1.2.1.1 Le pré-cadre

Option pré-cadre : livré démonté (avec liteaux d'écartement et équerrés). Conseillé pour la pose en cloison plâtrée (pour KM1 et chambranle contre chambranle). Précisez à la commande la gamme de la porte correspondante.
Pose au mastic colle PU.

Référence porte		Réserve avec pré-cadre (épaisseur 12 mm)							
Hauteur	Largeur	A rive droite				A recouvrement			
		Gammas Design - Contemporaine - Néoclassique				Gammas Prestige - Classique - Néoclassique en option recouvrement			
		Réserve dans le pré-cadre		Dimensions hors-tout		Réserve dans le pré-cadre		Dimensions hors-tout	
		Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL									
204	63		692		716		670		694
	73	2076	792	2088	816	2067	770	2079	794
	83	sol fini	892	sol fini	916	sol fini	870	sol fini	894
	93		992		1016		970		994
BLOC-PORTE 2 VANTAUX									
204	126		1310		1334		1289		1313
	146	2076	1510	2088	1534	2067	1489	2079	1513
	166	sol fini	1710	sol fini	1734	sol fini	1689	sol fini	1713
	186		1910		1934		1889		1913
JEUX DE POSE INCLUS POUR BLOC-PORTE 1 VANTAIL									
		5 mm	2x8 mm			4 mm	2x5 mm		

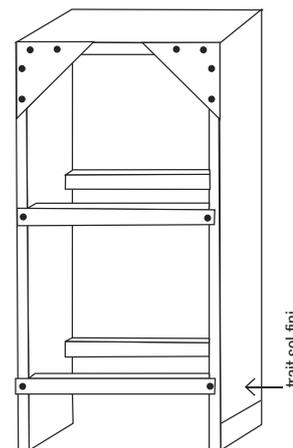


Disponible d'usine, mousse bi-composants en bombe 400 mL (1 bombe pour 2 portes)


2.1.2.1.2 Typologie de pose KM1

Portes largeurs standard 83


Entre 2 cloisons




Aligné de part et d'autre d'une cloison



En angle



Contre 1 cloison



PRÉCONISATION DE POSE DU BLOC-PORTE AVEC HUISSERIE KM1

- A** Pour cloison 98 mm, mettre en position les liteaux élargisseurs sur l'huissérie.
- B** Mettre en position les 2 liteaux d'écartement. Laisser la porte sur son huisserie (les jeux entre la porte et l'huissérie sont donnés par des cales de jeu). Les liteaux sont joints dans l'emballage du bloc-porte. Positionner le 1^{er} liteau au-dessus de la serrure. Positionner le 2^e liteau à 10 cm du bas de la porte. Les fixer à l'aide de vis placés dans la rainure de l'huissérie (le couvre-joint cachera le perçage de la vis). Enlever le liteau agrafé sous l'huissérie. Protéger le chant de l'huissérie à l'aide du cadre lisse de protection.
- C** Mettre en place le bloc-porte. Le bloc-porte se pose sur le sol fini. Vérifier les aplombs, l'équerrage et caler le bloc-porte. Les liteaux d'écartement permettent l'ouverture de la porte pour passer d'une pièce à l'autre. Appliquer la mousse de pose entre l'huissérie et la cloison. Essuyer les projections de mousse sur l'huissérie avant séchage.
- D** Finition de pose. Une fois la mousse sèche, couper les excédents. Coller au mastic colle sur la cloison les moulures couvre-joints. Observations : Prévoir de faire la finition du bloc-porte avant la pose dans la cloison. Nous préconisons la mousse de pose : WÜRTH réf. Rapid 5000, BOSTIK réf. 3082, KLEIBERIT réf. 537.5.

2 Variantes sur portes standards

2.1.2 Pose fin de chantier



2.1.2.2 Chambranle Contre Chambranle (C/cc)

Adapté à toutes épaisseurs de mur de 50 à 400 mm.

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine et Néoclassique

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2039	612	2121 jeu sous porte 8 mm inclus	776	2076	692
	73		712		876		792
	83		812		976		892
	93		912		1076		992
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126	2039	1231	2121 jeu sous porte 8 mm inclus	1395	2076	1310
	146		1431		1595		1510
	166		1631		1795		1710
	186		1831		1995		1910
jeu de pose inclus BP 1 vantail						13 mm	2x16 mm

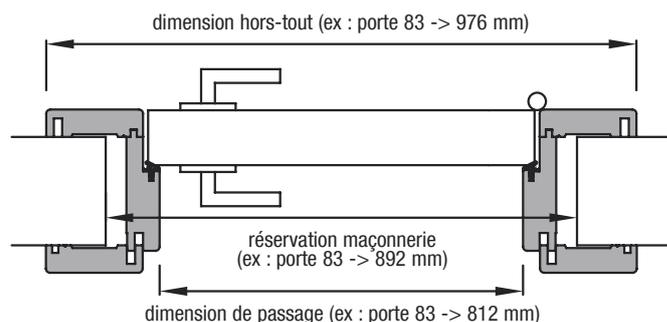



arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

BLOC PORTE À RECouvreMENT Gammes Néoclassique en option porte à recouvrement, Prestige et Classique

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2026	586	2108 jeu sous porte 8 mm inclus	750	2067 sol fini	670
	73		686		850		770
	83		786		950		870
	93		886		1050		970
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126 et 126 T	2026	1205	2108 jeu sous porte 8 mm inclus	1369	2067 sol fini	1290
	146		1405		1569		1490
	166		1605		1769		1690
	186		1805		1969		1890
jeu de pose inclus BP 1 vantail						17 mm	2x18 mm

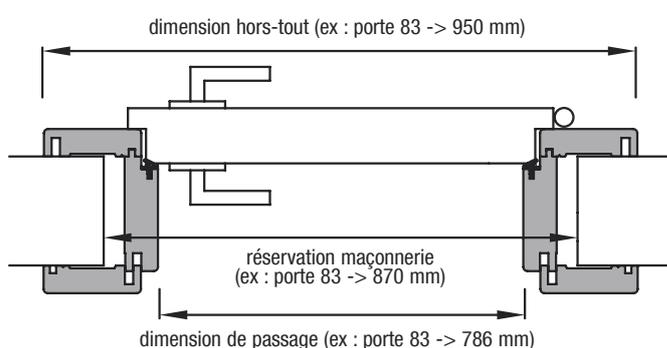


arrêt du carrelage au sol à 15 mm à l'extérieur de la cloison côté porte

2.1.2.2.1 Typologie de pose du chambranle contre chambranle


BLOC PORTE À RIVE DROITE

Configuration de pose cas particulier. Portes largeurs standard 83.


Entre 2 cloisons




En angle



Aligné de part et d'autre d'une cloison




Contre 1 cloison




BLOC PORTE À RECOUVREMENT

Configuration de pose cas particulier. Portes largeurs standard 83.


Entre 2 cloisons




En angle



Aligné de part et d'autre d'une cloison



Contre 1 cloison



PRÉCONISATION DE POSE DU BLOC-PORTE AVEC CHAMBRANLE CONTRE CHAMBRANLE

- A** Monter le chambranle contre chambranle suivant la notice de pose fournie dans son emballage.
- B** Mettre en place le chambranle contre chambranle dans la cloison.
Mettre la porte sur le chambranle contre chambranle.
Vérifier les aplombs, l'équerrage, la planéité et caler le bloc porte à l'aide de liteaux d'écartements (non fournis).
Appliquer la mousse de pose entre le chambranle contre chambranle et la cloison.
- C** Finitions de pose.
Coller au mastic colle PU le contre chambranle.

Disponible d'usine, mousse bi-composants en bombe 400 mL (1 bombe pour 2 portes) pour cloison 70 mm

2 Variantes sur portes standards


2.1.3 Porte seule

2.1.3.1 Porte coulissante pour caisson à galandage


TYPE D'OUVERTURE DES VANTAUX

Porte 1 vantail

Gauche poussant

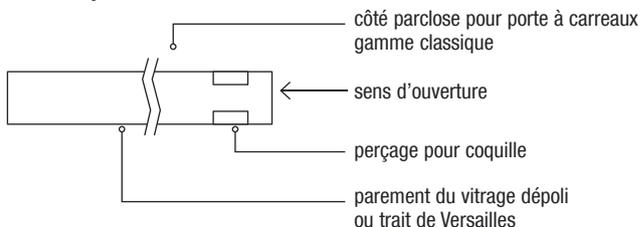


Droite poussant

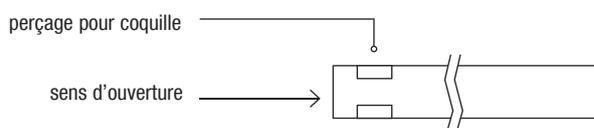


Porte 2 vantaux


Ouverture en opposition

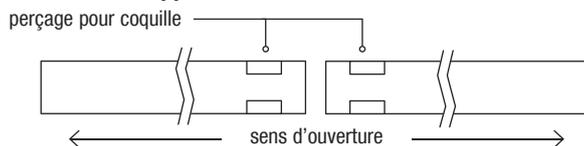

Ouverture en télescopique à droite

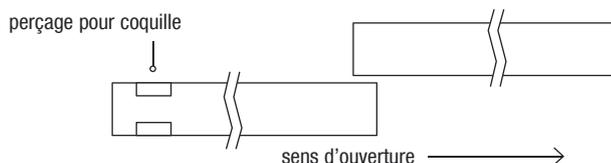

Ouverture en télescopique à gauche

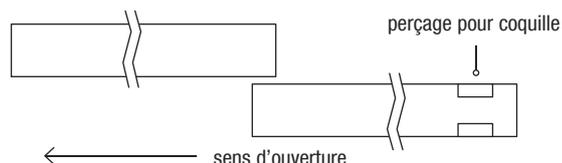


DIMENSIONS DES PORTES COULISSANTES (dimensions disponibles en page 8)

Largeur 63/73/83/93
Largeur 103*/113*/123* } Hauteur 2,04 m

* Disponible en sur-mesure hauteur et largeur (dimensions disponibles en page 22)
Le poids des portes 93/103/113/123 est supérieur à 40 kg.

CALIBRAGE À CHANT DROIT DE LA PORTE + RAINURE EN BAS DE PORTE

Préciser le type de châssis à la commande.

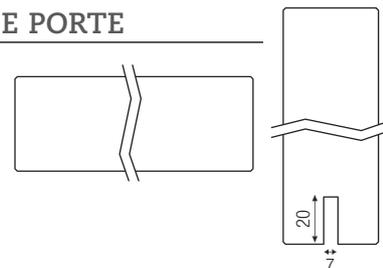

PERÇAGE POUR COQUILLE, TIRE-DOIGT


Kit A destiné à toute pièce ne nécessitant pas de condamnation de la porte.

- 1 perçage rond pour coquille sur le plat de la porte.
- 1 perçage pour le tire-doigt sur le chant de la porte.

Kit B et **Kit C** pour condamnation de la porte.

Kit B	Kit C
• 1 perçage rond pour coquille sur le plat de la porte	• 1 perçage pour le tire-doigt sur le chant de la porte
• 1 entaillage pour le boîtier de serrure à condamnation (kit B)	• 1 entaillage pour le boîtier de serrure à clé (kit C)

OPTIONS : HABILLAGE DE LA MARQUE SCRIGNO ET MOULURE

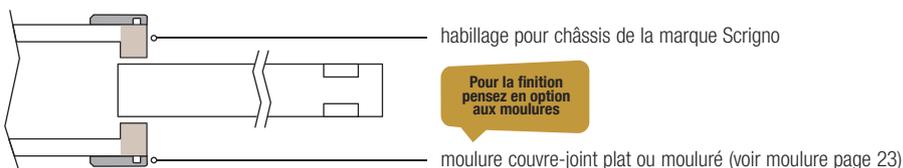


2.1.3.2 Calibrage et ferrage ROZIÈRE Portes standards hauteur 204 cm

PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine et Néoclassique

Référence porte			
1 vantail - cote a		2 vantaux - cote b	
63	630 mm	126 D/T	1249 mm
73	730 mm	146 D	1449 mm
83	830 mm	166 D	1649 mm
93	930 mm	186 D	1849 mm

La cote b tient compte d'un jeu central de 2 mm.

Ferrage 4 paumelles	
Position à l'axe des paumelles	
Cote c 157	Cote d 548
Position axe pêne 1/2 tour	
Cote e 995	

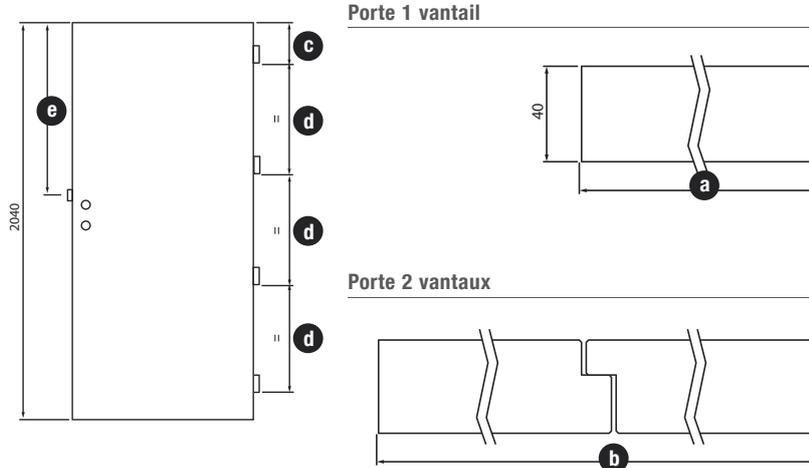


PORTE À RECOUVREMENT Gammes Néoclassique en option porte à recouvrement, Prestige et Classique

Référence porte			
1 vantail - cote a		2 vantaux - cote b	
63	604 mm	126 D/T	1223 mm
73	704 mm	146 D	1423 mm
83	804 mm	166 D	1623 mm
93	904 mm	186 D	1823 mm

La cote b tient compte d'un jeu central de 2 mm.

Ferrage 4 fiches	
Position à l'axe des fiches	
Cote c 152	Cote d 548
Position axe pêne 1/2 tour	
Cote e 995	

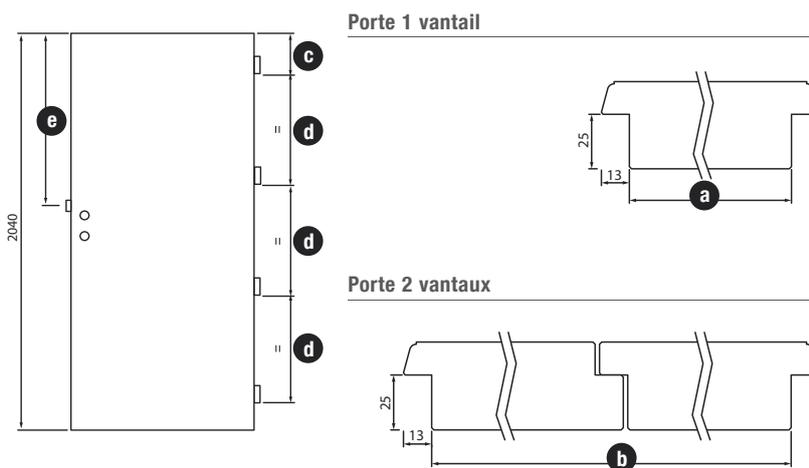

2.1.3.3 Calibrage et ferrage UNIVERSEL

PORTE À RIVE DROITE

Le ferrage universel standardise la position des paumelles sur les portes en fonction de leurs dimensions.


Ainsi les standards suivants ont été adoptés :

- porte de 930 à 1230 mm : **4 paumelles**
- porte hauteur supérieure à 2099 mm : **4 paumelles**
- portes à 2 vantaux : **4 paumelles**

Entailage des paumelles (non fournies)

Hauteur (mm)	Entre axe X côtes en mm	Nombre de paumelles
1800 à 1899	709	3
1900 à 1999	759	3
2000 à 2099	809	3
2100 à 2199	859	4
2200 à 2299	909	4

Entailage poignée : axe poignée 1020 mm fixe en partant du bas de la porte.

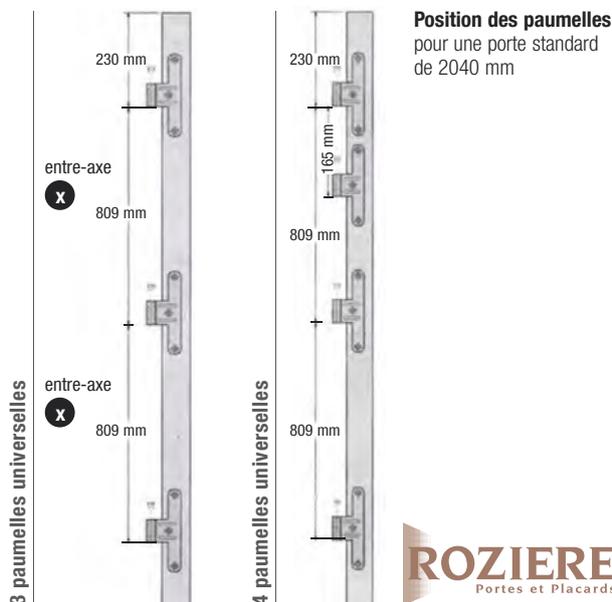

ROZIERE
Portes et Placards

3 Variantes sur bloc porte rénovation

3.1 Dimensions fonds de feuillure sur huisserie existante (prof. feuillure max. 15 mm)

3.1.1 Bloc porte à rive droite

	Hauteur fond de feuillure B de 1800 à 2330 mm (*sauf Vosges 2005 mm)		
	bloc porte 1 VANTAIL	bloc porte 2 VANTAUX tiercé	bloc porte 2 VANTAUX égaux
Largeur fond de feuillure A	de 610 à 995* mm (*965 bloc porte à recouvrement)	de 1215 à 1390 mm	de 1395 à 1645 mm

3 dimensions à relever :
hauteur et largeur fond
de feuillure + épaisseur
huisserie existante

Gamme Design

Mistral®	X	X	X
Tramontane®	X	X	X
Alizé	X	X	X
Zéphyr	X	X	X
Bora	X	X	X
Sirocco®	0	0	0
Ambata®	0	0	0

Gamme Nature

Épure	0	0	0
Végétale	0	0	0
Onde	0	0	0
Aube	0	0	0
Vallée	0	0	0

Gamme Contemporaine (prêt à laquer non disponible)

Vénus	X	X	X
Comète	X	X	X
Galaxie	X	X	X
Neptune	X	X	X

Gamme Néoclassique (en option à recouvrement)

Danube	X	X	X
Tamise	X	X	X

X Disponible **0** Non Disponible

3.1.2 Bloc porte à recouvrement

	Hauteur fond de feuillure B de 1800 à 2330 mm (*sauf Vosges 2005 mm)		
	bloc porte 1 VANTAIL	bloc porte 2 VANTAUX tiercé	bloc porte 2 VANTAUX égaux
Largeur fond de feuillure A	de 610 à 995 mm (965 bloc porte à recouvrement)	de 1215 à 1390 mm	de 1395 à 1645 mm

3 dimensions à relever :
hauteur et largeur fond
de feuillure + épaisseur
huisserie existante

Gamme Prestige

Vendée	0	0	0
Loire	0	0	0
Aubrac	X	X	X
Cévennes	X	X	X

Gamme Classique

Quercy	X	X	X
Vosges*	X	X	X
Alsace	X	X	X
Anjou	0	0	0
Flandres	0	0	0
Champagne	0	0	0

X Disponible **0** Non Disponible


3.1.3 Bloc porte cadre rénovation

Le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant.
 Un jeu de moulures permet de recouvrir l'ancien cadre.
 Positionnement du cadre grâce à des verrins de fixations.
 Le jeu de moulures assure une finition parfaite **sans aucune dégradation**.
 Habillage de l'huissérie d'épaisseur de 54 à 240 mm.
 Option baguettes de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huissérie métallique ou placo).


BLOC PORTE RÉNOVATION À RIVE DROITE

Gammes Design, Contemporaine et Néoclassique

Adaptation en largeur

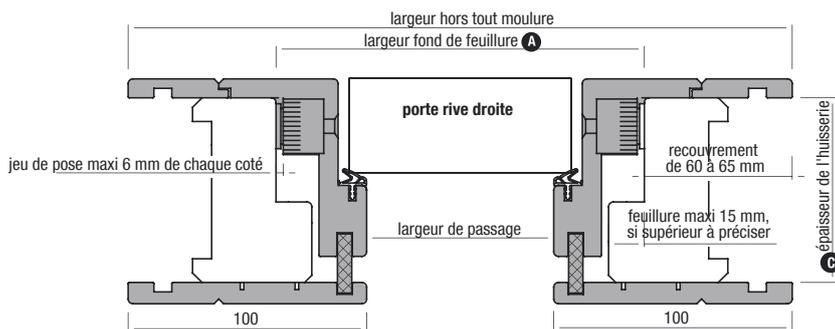


Adaptation en hauteur

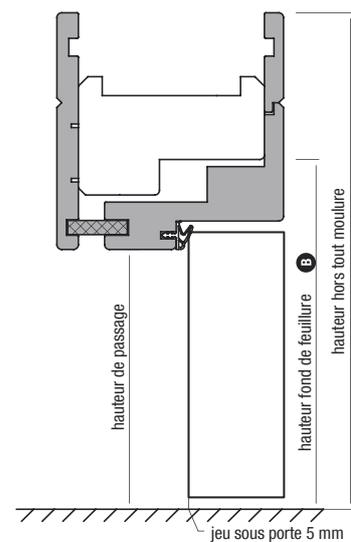


BLOC PORTE RÉNOVATION À RECOUVREMENT

Gammes Néoclassique en option porte à recouvrement, Prestige et Classique

Adaptation en largeur

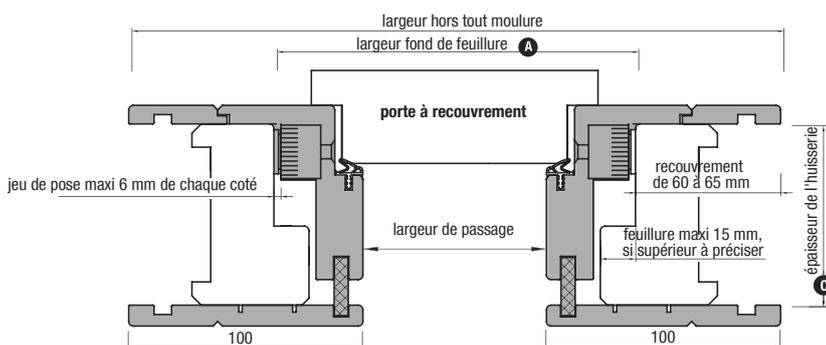

Adaptation en hauteur

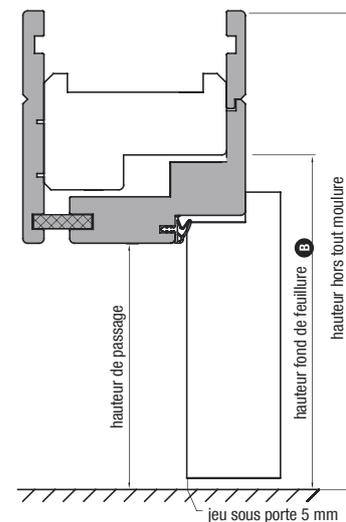

DÉTAILS TECHNIQUES


Réalisation du bloc-porte rénovation en hauteur de 5 en 5 mm suivant la hauteur fond de feuillure donnée **B**
 (répartition en hauteur des composants de la porte afin de conserver les proportions du modèle.
 Hauteur hors-tout = hauteur fond de feuillure **B** + ≈ 60 mm
 Hauteur de passage = hauteur fond de feuillure - ≈ 40 mm
 Sur les portes à 6 et 8 carreaux, la grille des carreaux n'est pas modifiée en hauteur) voir dimensions minimum et maximum sur tableau des dimensions page 16.
 Réalisation hors-tout du bloc-porte rénovation en largeur suivant la largeur fond de feuillure donnée **A**.
 Voir dimension minimum et maximum sur tableau des dimensions page 16.
 Largeur hors-tout = largeur fond de feuillure **A** + ≈ 120 mm
 Largeur de passage = largeur fond de feuillure - ≈ 80 mm

3 Variantes sur bloc porte rénovation


3.2 Typologie de pose

ÉPAISSEURS D'HUISSERIE EXISTANTE DE 54 À 76 MM – Cas n°1 standard

Pose sur huisserie de 68 à 76 mm

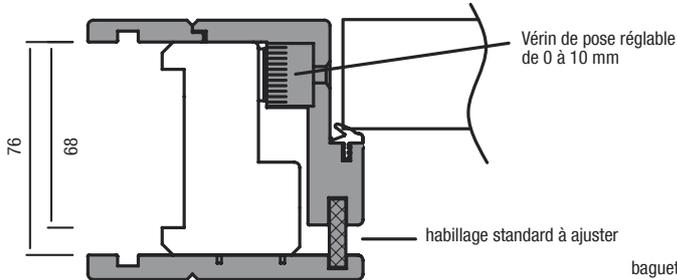


Pose sur huisserie de 54 à 67 mm

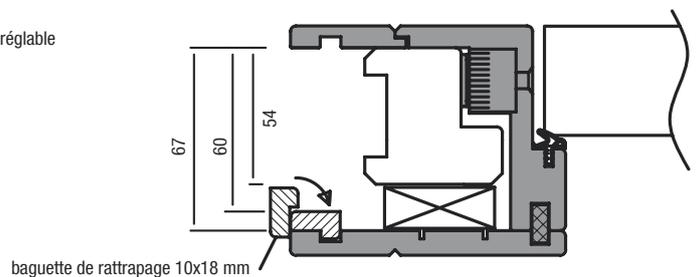


ÉPAISSEURS D'HUISSERIE EXISTANTE DE 77 À 240 MM – Cas n°2 avec options

Pose sur huisserie de 77 à 240 mm

Options : habillage et baguette rattrapage pour huisserie en recouvrement.

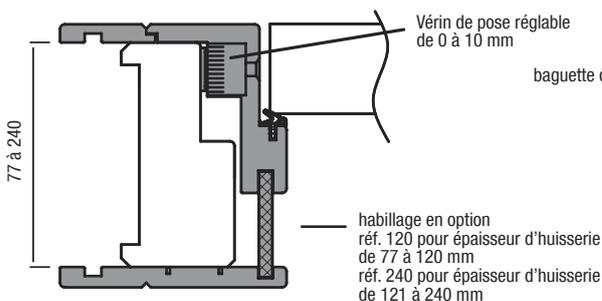

Pose sur huisserie métallique

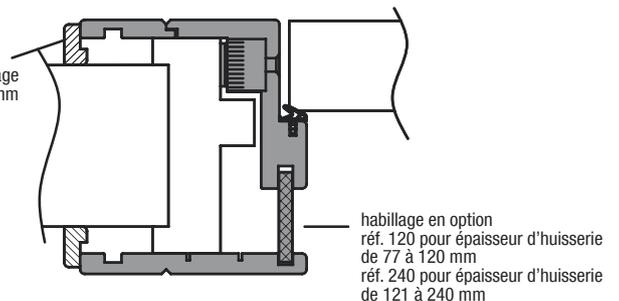

PRISE DE COTE

relever les dimensions fond de feuillure

largeur : cotes **A** mini/maxi 1 vantail 605/995 mm tiercé 1215/1390 mm
2 vantaux 1395/1645 mm
hauteur : cote **B** mini/maxi 1800*/2140 mm (*sauf Vosges 2005 mm)

relever l'épaisseur de l'habillage en place

épaisseur : cote **C** de 54 à 240 mm

contrôler le recouvrement de l'habillage par les moulures

minimum 60 mm à partir du fond de feuillure de chaque côté et en hauteur (maxi 65 mm suivant les dimensions fond de feuillure)

POSE DU BLOC-PORTE RÉNOVATION

(une notice de pose est jointe avec chaque bloc-porte)

préparation du chantier

Dégondrer votre ancienne porte, enlever les paumelles sur le cadre en place et les couvre-joints (suivant besoin).

préparation du bloc-porte rénovation

Présenter le bloc-porte rénovation dans votre ancienne huisserie pour valider les jeux de pose de 0 à 6 mm de chaque côté en fonction de l'épaisseur de l'habillage existante, ajuster l'habillage et le positionner dans l'emplacement prévu à cet effet sur le Chêne, Hêtre, Sapin. Cette opération peut se faire une fois le **cadre rénovation** mis en place.

mise en place du bloc-porte rénovation

Dégondrer la porte de son cadre rénovation.

Positionner sur votre huisserie le cadre rénovation :

- pour Chêne, Hêtre et sapin mettre en appui les ailettes du cadre contre l'habillage
- pour le Bois Exotique mettre sur le même plan le plat de l'habillage avec la feuillure d'alignement (côté porte) sur le cadre rénovation

Fixer le montant côté fiche ou paumelle répartir le jeu sur la largeur.

Mettre la porte sur le cadre rénovation.

Fixer le montant côté gâche.

Vérifier les jeux et l'aplomb.

Mettre des plots de mastic colle PU entre l'habillage et le cadre rénovation.

pose des moulures couvre-joints

Les traverses et les montants sont avec une coupe à 45°.

Fixer les moulures à l'aide de mastic colle PU.

Dans le cas d'habillage en sur-épaisseur sur la cloison poser les baguettes de rattrapage.

finitions

Mettre les caches vis sur les vis de fixation du cadre rénovation.

Poser la poignée.

4 Variantes sur porte sur-mesure

4.1 Dimensions de réservations maçonnerie pour pose traditionnelle huisserie 72x50 et 88x50

4.1.1 Bloc porte à rive droite

Réservation en largeur A	Réservation en hauteur de 1855 à 2355 mm B		
	1 VANTAIL	2 VANTAUX tiercé	2 VANTAUX égaux
	de 725 à 1025 mm	de 1140 à 1540 mm	de 1340 à 1940 mm

donnez les réservations maçonnerie

Gamme Design

Mistral®	X	X	X
Tramontane®	X	X	X
Alizé	X	X	X
Zéphyr	X	X	X
Bora	X	X	X
Sirocco®	0	0	0
Ambata®	0	0	0

Gamme Nature

Épure	0	0	0
Végétale	0	0	0
Onde	0	0	0
Aube	0	0	0
Vallée	0	0	0

Gamme Contemporaine (prêt à laquer non disponible)

Vénus	X	X	X
Comète	X	X	X
Galaxie	X	X	X
Neptune	X	X	X

Gamme Néoclassique (en option à recouvrement voir tableau ci-dessous)

Danube	X	X	X
Tamise	X	X	X

X Disponible 0 Non Disponible

4.1.2 Bloc porte à recouvrement

Réservation en largeur A	Réservation en hauteur de 1780 (*2020) à 2340 mm B		
	1 VANTAIL	2 VANTAUX tiercé	2 VANTAUX égaux
	de 695 à 995 mm	de 1115 à 1515 mm	de 1315 à 1920 mm

donnez les réservations maçonnerie

Gamme Prestige

Vendée	0	0	0
Loire	0	0	0
Aubrac	X	X	X
Cévennes	X	X	X


Gamme Classique

Quercy	X	X	X
Vosges (*)	X	X	X
Alsace	X	X	X
Anjou	uniquement disponible en largeur standard		
Flandres (*)	uniquement disponible en largeur standard		
Champagne	uniquement disponible en largeur standard		


X Disponible 0 Non Disponible

4.1.3 Typologie de pose pour huisserie 72x50 et 88x50

Cas n°1 - Pose en tunnel

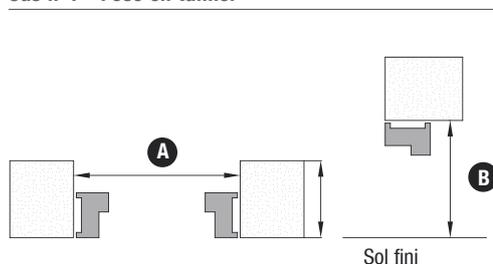

Cas n°2 Pose en feuillure

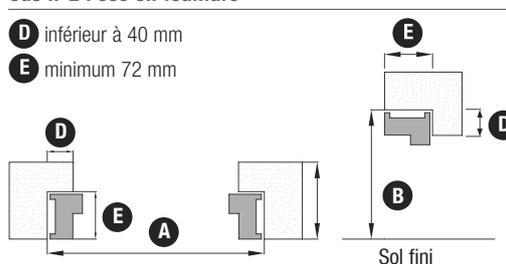

ROZIERE
Portes et Placards

4 Variantes sur porte sur-mesure

4.2 Dimensions de réservations maçonnerie pour pose fin de chantier huisserie KM1 et cl. 72 et 98 mm

4.2.1 Bloc porte à rive droite

	Réservation en hauteur de 1835 à 2335 mm B		
	1 VANTAIL	2 VANTAUX tiercé	2 VANTAUX égaux
Réservation en largeur A	de 685 à 985 mm	de 1105 à 1505 mm	de 1305 à 1905 mm

donnez les réservations maçonnerie

Gamme Design

Mistral®	X	X	X
Tramontane®	X	X	X
Alizé	X	X	X
Zéphyr	X	X	X
Bora	X	X	X
Sirocco®	0	0	0
Ambata®	0	0	0

Gamme Nature

Épure	0	0	0
Végétale	0	0	0
Onde	0	0	0
Aube	0	0	0
Vallée	0	0	0

Gamme Contemporaine

Vénus	X	X	X
Comète	X	X	X
Galaxie	X	X	X
Neptune	X	X	X

Gamme Néoclassique (en option à recouvrement voir tableau ci-dessous)

Danube	X	X	X
Tamise	X	X	X

X
Disponible

0
Non Disponible

4.2.2 Bloc porte à recouvrement

	Réservation en hauteur de 1770 (*2010) à 2330 mm B		
	1 VANTAIL	2 VANTAUX tiercé	2 VANTAUX égaux
Réservation en largeur A	de 670 à 970 mm	de 1090 à 1490 mm	de 1290 à 1890 mm

donnez les réservations maçonnerie

Gamme Prestige

Vendée	0	0	0
Loire	0	0	0
Aubrac	X	X	X
Cévennes	X	X	X

Gamme Classique


Quercy	X	X	X
Vosges (*)	X	X	X
Alsace	X	X	X
Anjou	uniquement disponible en largeur standard		
Flandres (*)	uniquement disponible en largeur standard		
Champagne	uniquement disponible en largeur standard		

X
Disponible


0
Non Disponible

4.2.3 Typologie de pose pour huisserie kM1 et cl. 72 et 98 mm

Cas n°1 - Pose sur cloison 72 mm

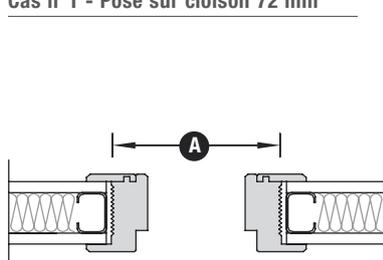

Pose sur cloison 98 mm

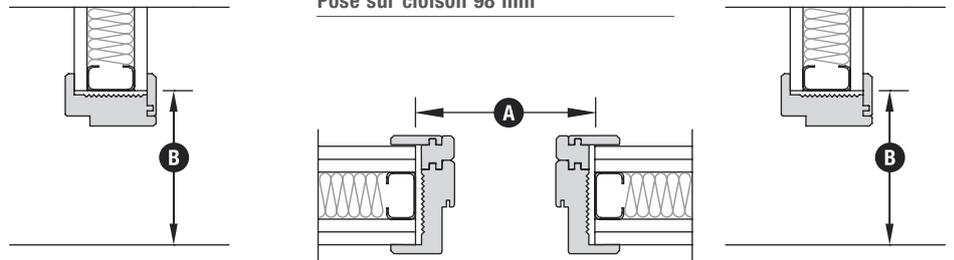

4.3 Dimensions de réservations maçonnerie pour pose fin de chantier chambranle contre chambranle

4.3.1 Bloc porte à rive droite

Réservation en largeur A	Réservation en hauteur de 1830 à 2330 mm B		
	1 VANTAIL	2 VANTAUX tiercé	2 VANTAUX égaux
	de 670 à 970 mm	de 1090 à 1490 mm	de 1290 à 1890 mm

donnez les réservations maçonnerie + épaisseur du mur

Gamme Design

Mistral®	X	X	X
Tramontane®	X	X	X
Alizé	X	X	X
Zéphyr	X	X	X
Bora	X	X	X
Sirocco®	0	0	0
Ambata®	0	0	0

Gamme Nature

Épure	0	0	0
Végétale	0	0	0
Onde	0	0	0
Aube	0	0	0
Vallée	0	0	0

Gamme Contemporaine (prêt à laquer non disponible)

Vénus	X	X	X
Comète	X	X	X
Galaxie	X	X	X
Neptune	X	X	X

Gamme Néoclassique (en option à recouvrement voir tableau ci-dessous)

Danube	X	X	X
Tamise	X	X	X

X Disponible 0 Non Disponible

4.3.2 Bloc porte à recouvrement

Réservation en largeur A	Réservation en hauteur de 1755 (*1995) à 2315 mm B		
	1 VANTAIL	2 VANTAUX tiercé	2 VANTAUX égaux
	de 645 à 945 mm	de 1065 à 1465 mm	de 1265 à 1865 mm

donnez les réservations maçonnerie + épaisseur du mur

Gamme Prestige

Vendée	0	0	0
Loire	0	0	0
Aubrac	X	X	X
Cévennes	X	X	X


Gamme Classique

Quercy	X	X	X
Vosges (*)	X	X	X
Alsace	X	X	X
Anjou	uniquement disponible en largeur standard		
Flandres (*)	uniquement disponible en largeur standard		
Champagne	uniquement disponible en largeur standard		

X Disponible 0 Non Disponible

4.3.3 Typologie de pose pour chambranle contre chambranle

Cas n°1 - Pose en tunnel

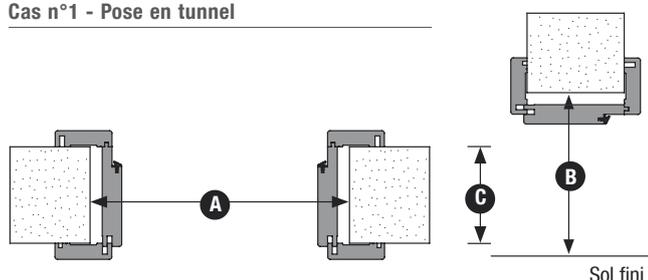

4 Variante sur porte sur-mesure

4.4 Dimensions porte seule

sur-mesure
en largeur de
635 à 925 mm

PORTE SEULE					
43	53	de 635 à 925	103	113	123

Gamme Design - hauteur de 1800 à 2300 mm

Mistral®	X	X	X	X	X	X
Tramontane®	X	X	X	X	X	X
Alizé	X	X	X	X	X	X
Zéphyr	X	X	X	X	X	X
Bora	X	X	X	X	X	X
Sirocco®	0	0	0	X	X	X
Ambata®	0	0	0	0	0	0

Gamme Nature

Épure	0	0	0	0	0	0
Végétale	0	0	0	0	0	0
Onde	0	0	0	0	0	0
Aube	0	0	0	0	0	0
Vallée	0	0	0	0	0	0

Gamme Contemporaine - hauteur de 1800 à 2300 mm

Hêtre

Vénus	X	X	X	X	X	X
Comète	X	X	X	X	X	X
Galaxie	X	X	X	X	X	X
Neptune	X	X	X	X	X	X

Prêt-à-laquer

Vénus	X	X	X	0	0	0
Comète	X	X	X	0	0	0
Galaxie	X	X	X	0	0	0
Neptune	X	X	X	0	0	0

Gamme Néoclassique - hauteur de 1800 à 2300 mm

Danube	X	X	X	0	0	0
Tamise	X	X	X	0	0	0

Gamme Prestige - hauteur de 1740 à 2300 mm

Vendée	0	0	0	0	0	0
Loire	0	0	0	0	0	0
Aubrac	X	X	X	0	0	0
Cévennes	X	X	X	0	0	0

Gamme Classique - hauteur de 1740 (*1980) à 2300 mm

Quercy	X	X	X	X	0	0
Vosges*	X	X	X	0	0	0
Alsace	X	X	X	0	0	0
Anjou	0	X	largeur standard	0	0	0
Flandres*	0	X	largeur standard	0	0	0
Champagne	0	X	largeur standard	0	0	0

X

Disponible

0

Non Disponible

5 Le spécial

Le "Spécial" correspond aux demandes en dehors du cahier technique ROZIÈRE.
Il s'agit d'une fabrication artisanale unitaire à la commande.
La faisabilité et le délai de fabrication sont confirmés à la réception de la commande.


sur devis

Sur devis.

Hauteur porte de 2305 à 2500 mm.
Bloc porte disponible sur huisserie 72x50, 88x50 et KM1.
Bloc porte plein cintre, flèche, anse et pan coupé.
Verres spéciaux.
Autres essences de bois (Châtaignier, Frêne blanc).


6 Options sur porte

6.1 Moulures

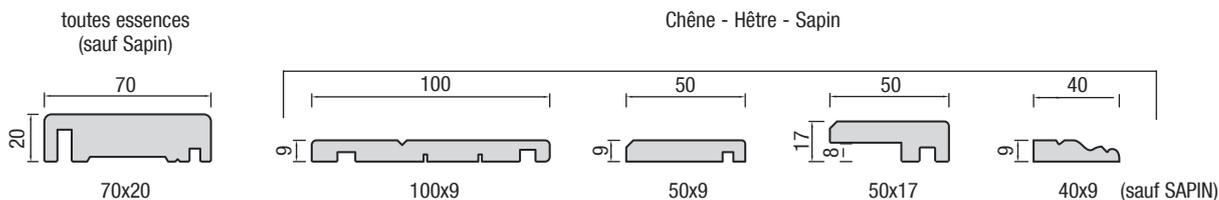

6.2 Plinthes

Uniquement sur bloc-porte 1 vantail



Invisible, assure une isolation sous la porte.
 Cette plinthe s'incline et épouse ainsi parfaitement les défauts du sol.
 Réglage maxi 10 mm. Non disponible sur Sirocco®.

6.3 Vitrages sur gammes Prestige et Classique

Biseauté



Dépoli



Transparent



Disponible sur porte standard et sur-mesure.

Vitrage en fourniture non posé.



Vitrage posé uniquement sur porte avec finition.

6.4 Habillage pour châssis de la marque SCRIGNO


Pour cloison 100 mm (porte simple de 630 à 1030 mm)
 Pour cloison 100 mm (porte double de 1260 à 1660 mm)

Pour cloison 125 mm (porte simple de 1035 à 1230 mm)
 Pour cloison 125 mm (porte double de 1670 à 1860 mm)


pour la finition
 pensez en option
 aux moulures

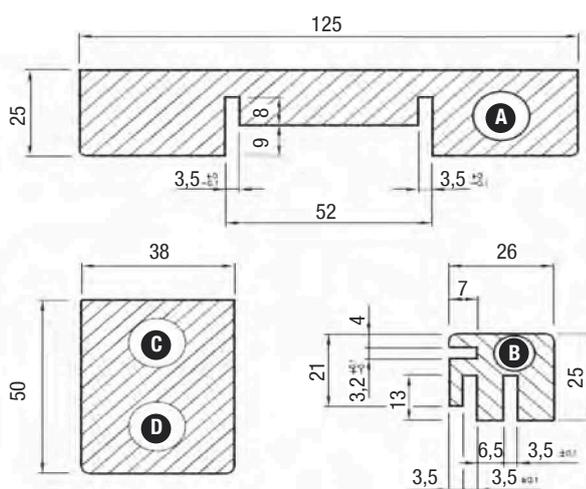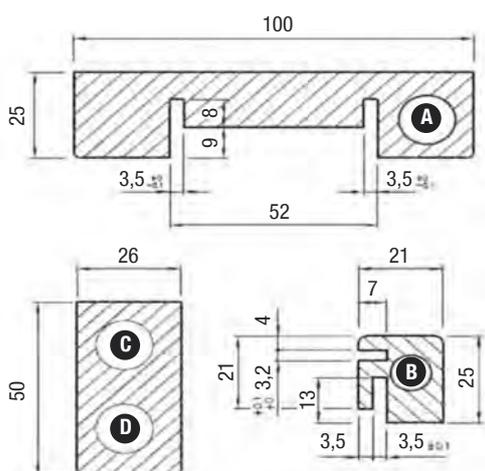

Habillage pour porte simple



Habillage pour porte double



ROZIERE
 Portes et Placards

6 Options sur porte


6.5 Baie libre

L'huissérie baie libre est à proposer pour habiller un passage dans une cloison dans laquelle il n'y a pas de porte.

Elle sert aussi pour habiller le passage dans la cloison pour les portes coulissantes en applique.


À partir de votre réservation maçonnerie ou bien de la dimension de la porte, nous réalisons en sur mesure la baie libre.

6.5.1 Baie libre 72x50 et 88x50

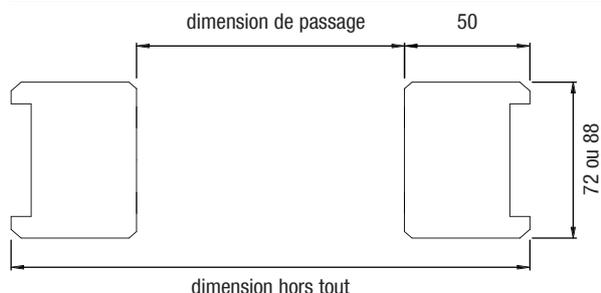


donner les dimensions de réservation maçonnerie limites dimensionnelles des réservations : largeur de 690 à 2200 hauteur de 2000 à 2300

6.5.2 Baie libre KM1 et cl. 72 et 98

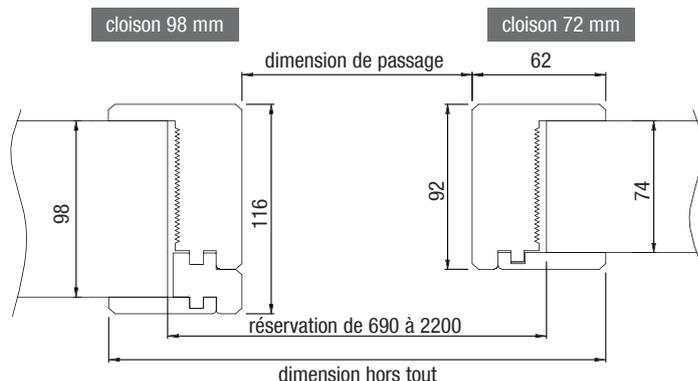


donner les dimensions de réservation maçonnerie limites dimensionnelles des réservations : largeur de 690 à 2200 hauteur de 2000 à 2300

6.5.3 Baie libre chambranle contre chambranle

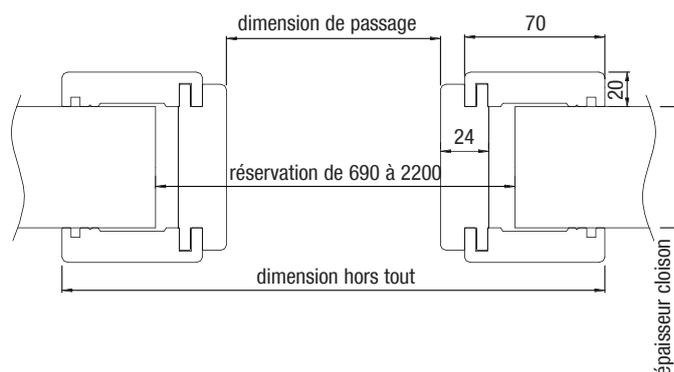

donner les dimensions de réservation maçonnerie limites dimensionnelles des réservations : largeur de 690 à 2200 hauteur de 2000 à 2300


6.5.4 Baie libre cadre rénovation

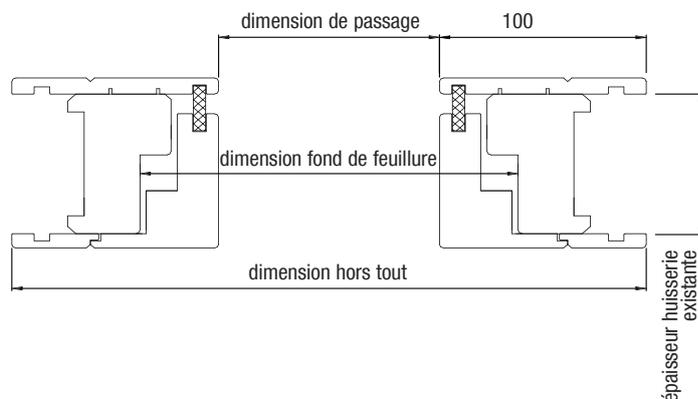

voir dimensions fond de feuillure pour cadre, rénovation en page 16

6.6 Poignées

Sur rosaces

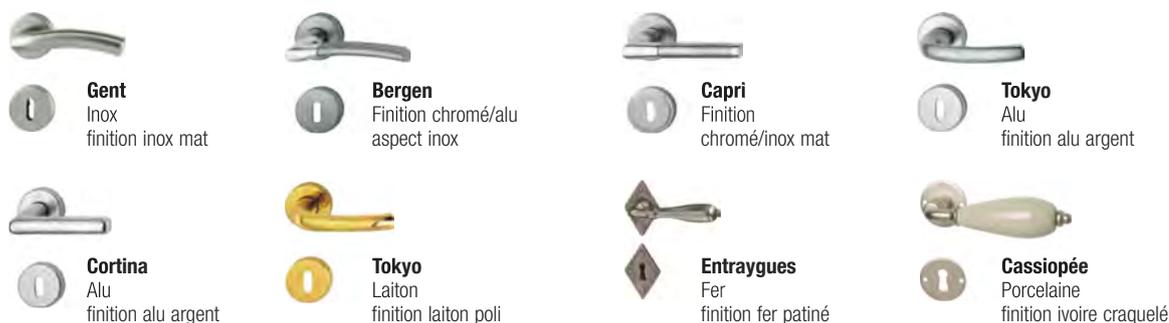


Sur plaques


Toutes les poignées sont disponibles : à clef, à bec de cane (sans clef et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau).



Nouveautés

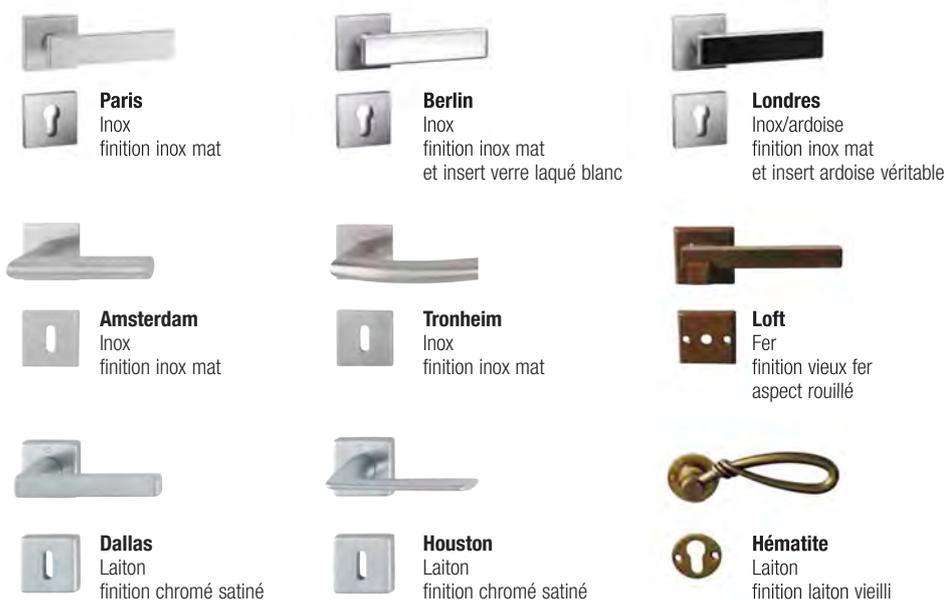

6.7 Garniture pour porte coulissante

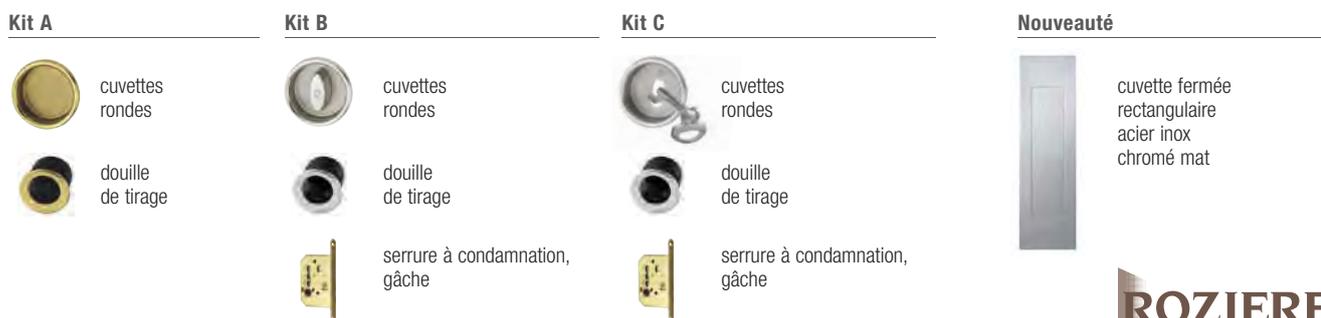

Les kits A, B et C sont disponibles en laiton poli, chromé ou chromé satiné.



PLACARDS COULISSANTS

1 Variantes sur placards coulissants	28
1.1 Essences et finitions	28
1.2 Vitrages	28
1.3 Modèles	29
1.4 Agencement des vantaux	29
1.5 Dimensions	30
1.6 Rail	30
2 Options placards coulissants	30
2.1 Cuvettes	30
2.2 Fileur	30
2.3 Moulure	30
2.4 Kit sous pente	30
3 Données techniques placards coulissants	30
3.1 Prise de cotes	30
3.2 La pose	31
3.3 Composants	31

PLACARDS OUVRANTS

4 Variantes sur placards ouvrants à la française	32
4.1 Essences et finitions	32
4.2 Vitrages	32
4.3 Poignées	32
4.4 Modèles	33
4.5 Sens d'ouverture	33
4.6 Dimensions placards	34
4.7 Dimensions portes seules placards	34
5 Données techniques placards ouvrants à la française	35
5.1 Assemblage des placards ouvrants à la française	35
5.2 Charnières et amortisseurs	35
5.3 Coupe de l'hubriserie	35
5.4 Coupe horizontale du placard	36
5.5 Coupe verticale du placard	36
6 La pose des placards ouvrants à la française	37
6.1 Typologie de pose	37
6.2 Conseils de pose	38


PLACARD EN APPLIQUE modèle Vendée

7 Placard en applique modèle Vendée	38
Mémo	39
Relevé de cotes placard coulissant	42
Relevé de cotes placard ouvrant à la française	43

1 Variantes sur placards coulissants

1.1 Essences et finitions (toutes nos portes sont disponibles en brut)

GAMME DESIGN

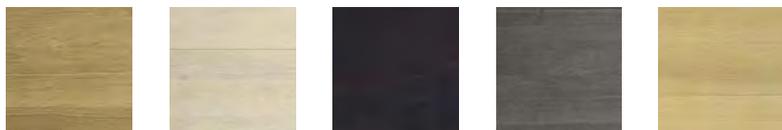

Essence : chêne clair brossé chêne blanchi brossé chêne wengé brossé chêne ardoise brossé hêtre hêtre naturel
Finition :

GAMME CONTEMPORAINE



Essence : hêtre prêt à laquer
Finition : hêtre naturel blanc

GAMME NÉOCLASSIQUE



Essence : chêne rustique chêne rustique antique hêtre sapin sapin sapin
Finition : chêne clair chêne patiné hêtre naturel gris cendré brossé Maurienne Tarentaise

GAMME CLASSIQUE



Essence : chêne sélectionné chêne rustique clair chêne rustique antique hêtre sapin sapin sapin
Finition : chêne clair chêne clair chêne patiné hêtre naturel cottage Maurienne Tarentaise

1.2 Vitrages

MIROIRS



miroir bronze miroir argent miroir gris foncé

VITRAGES



dépoli


LAQUES




vitrage laqué blanc vitrage laqué gris vitrage laqué cappuccino vitrage laqué rouge

1.3 Modèles


GAMME DESIGN

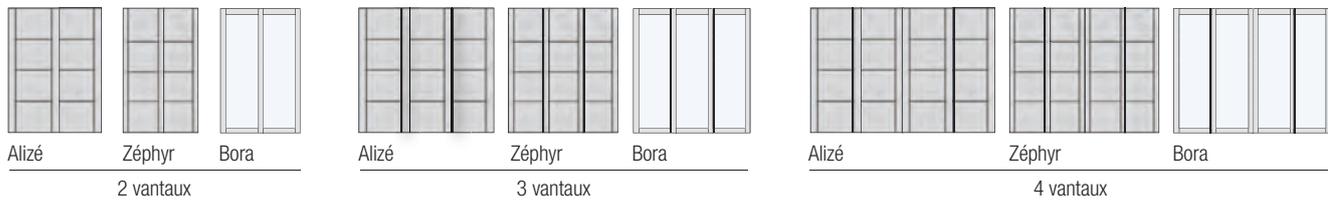

GAMME CONTEMPORAINE

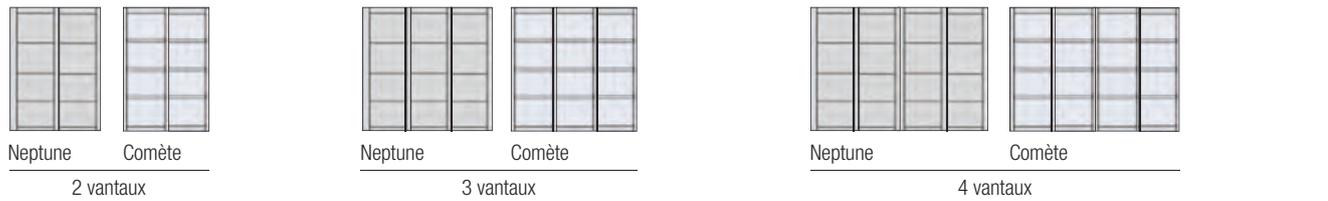

GAMME NÉOCLASSIQUE

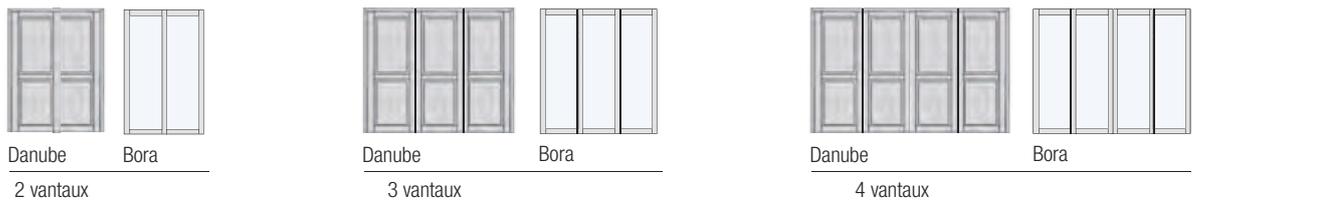


GAMME CLASSIQUE




1.4 Agencement des vantaux

2 vantaux



3 vantaux

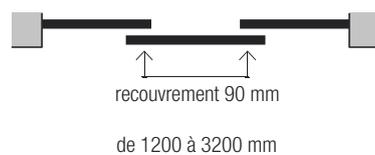

4 vantaux



Possibilité de panachage des modèles.

1 Variantes sur placards coulissants

1.5 Dimensions

Modèles	Hauteur de réservation B de 1200 à 2600 mm		
	Largeur de réservation A		
	2 VANTAUX	3 VANTAUX	4 VANTAUX
	de 800 à 2200 mm	de 1200 à 3200 mm	de 1600 à 4200 mm

Gamme Design

Alizé	X	X	X
Zéphyr	X	X	X
Bora	X	X	X

Gamme Contemporaine

Neptune	X	X	X
Comète	X	X	X

Gamme Néoclassique

Danube	X	X	X
Bora	X	X	X

Gamme Classique

Quercy	X	X	X
Bora	X	X	X

X
Disponible

0
Non Disponible

1.6 Rail

+ 1 cache vis (rail argent) à clipser sur le rail bas en aluminium anodisé argent (par défaut) ou anodisé bronze.

2 Options placards coulissants

2.1 Cuvettes

2 cuvettes sont posées sur chaque porte (option pas de cuvette : sur demande).

Chromé satiné
par défaut sur toutes les essences



Blanc



Laiton



2.2 Fileur

Chêne et Hêtre : panneau support médium plaqué 2 faces - les 4 chants plaqués - épaisseur 26 mm.

Sapin : panneau tri-plis - les 4 chants plaqués - épaisseur 24 mm
Disponible dans les finitions par essences.



2.3 Moulures

Moulure couvre joint vertical pour pose sur les fileurs verticaux. Section 45 x 5 x longueur maxi 2600 mm. 1 face adhésive.
Dans l'essence et la finition du placard.

2.4 Kit sous pente

Système inclinofix pour pente de 17 à 63°, suspenste permettant la fixation d'un habillage au moyen de vis panneaux, 1 kit à chaque extrémité du placard + 1 tous les 50 cm.


3 Données techniques placards coulissants

3.1 Prise de cotes

En hauteur : faire 3 relevés sur les côtés et au centre. Donner uniquement la hauteur minimale.


En largeur : faire 3 relevés haut, bas et mi-hauteur. Donner uniquement la largeur maximale.

Si choix de mettre des fileurs : préciser à la commande "fileurs déduits (25 mm par fileurs) ou "fileurs à déduire".



3.2 La pose

Coupe de pose

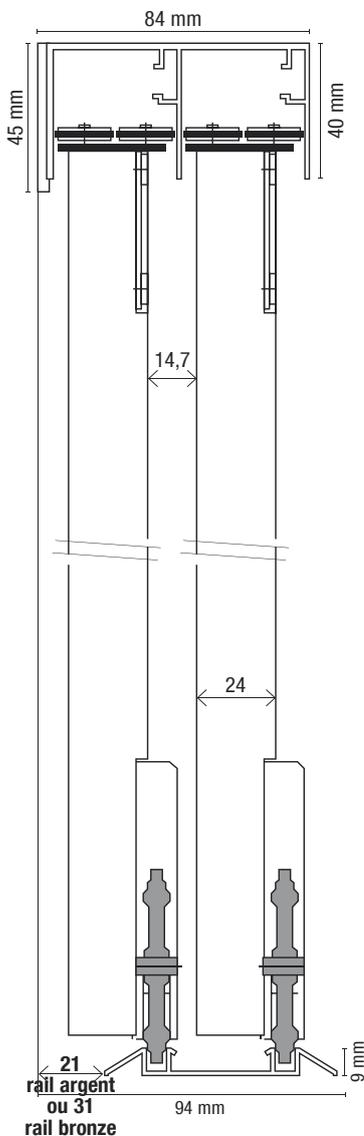

A Poser les fileurs ou joues d'habillage
suivant le choix de ses options (voir 2.2)

B Pose du bandeau de décor
Fixer le bandeau décor sur la face avant du rail

C Fixation du rail haut
Positionner le rail avec le bandeau décor posé à fleur du plat de la cloison ou des fileurs ou joues d'habillage (suivant le choix de ses options)
Fixation par vis (non fournies)

D Fixation du rail bas
Positionner le rail bas 21 mm en dedans du plat de la cloison ou dans fileurs ou joues d'habillage (suivant le choix de ses options)
Fixation par vis (non fournies)

E Clipsage du cache-vis dans le rail bas
(rail argent uniquement, n'existe pas en bronze)

F Quincaillerie
Roulettes - amortisseurs - raidisseur
Les réglages sont indiqués sur la notice de pose fournie avec chaque placard.

3.3 Composants

Raidisseurs

Uniquement sur les vantaux > 2050 mm

- 2 raidisseurs par vantail, non visibles
- cintrage ajustable par le client (réglage par serrage/desserrage d'un écrou fileté de 12)
- les raidisseurs sont montés en usine sur les vantaux



Brosse anti-poussière

Brosse noire de 14 mm, fixation par queue de sapin, emboîtée en usine dans les rainures à l'arrière des montants.



Tampons amortisseurs

Utilisation de 2 tampons transparents adhésivés de diamètre 8 mm à placer par le client en haut et en bas sur le chant du vantail en contact avec le deuxième vantail.

Roulettes inférieures et supérieures

2 roulettes inférieures/vantail
= roulettes montées sur roulement à billes

2 roulettes supérieures/vantail
= triple guidage empêchant les vibrations



Rails

Charge maxi par vantail = 50 kg

- 1 rail haut + 1 rail bas + 1 cache-vis /placard
- matière aluminium, longueur maxi 4200 mm
- 1 rail haut à fixer au plafond
- + 1 rail bas à fixer au sol
- + 1 cache-vis à clipser sur le rail bas
- couleurs = anodisé argent mat (par défaut) ou anodisé bronze (sur demande)



Bandeau décor sur la face avant du rail supérieur

Utilisation bandeau 5 mm placage chêne ou hêtre, finition dans la teinte des vantaux, adhésif double face fixé au dos du bandeau, fourni non monté.


Amortisseurs de fermeture

2 x 2 amortisseurs à huile montés dans les rails par placard : fermeture des vantaux progressive et amortie.

4 Variantes sur placards ouvrants à la française

4.1 Essences et finitions (toutes nos portes sont disponibles en finition brut)

GAMME DESIGN

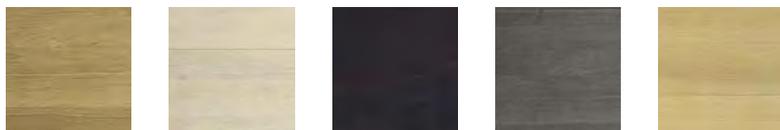

Essence : chêne chêne chêne chêne hêtre
Finition : clair brossé blanchi brossé wengé brossé ardoise brossé hêtre naturel

GAMME CONTEMPORAINE



Essence : hêtre prêt à laquer
Finition : hêtre naturel blanc

GAMME NÉOCLASSIQUE



Essence : chêne rustique chêne rustique antique hêtre sapin sapin sapin
Finition : chêne clair chêne patiné hêtre naturel gris cendré brossé Maurienne Tarentaise


GAMME CLASSIQUE



Essence : chêne sélectionné chêne rustique clair chêne rustique antique patiné hêtre sapin sapin sapin
Finition : chêne clair chêne clair chêne patiné hêtre naturel cottage Maurienne Tarentaise

4.2 Vitrages

Bronze trempé 6 mm



Tramontane

Dépoli trempé 6 mm



Tramontane
Comète

4.3 Poignées

Pour placards ouvrants



Quartz
Inox
Finition
chromé
brillant



Quartz
Inox
Finition
nickelé



Rubis
Laiton
Finition
laiton poli



Ambre
Fer
Finition
fer patiné



Ambre
Laiton
Finition
laiton



Jade
Inox
Finition
mat

Pour placards coulissants



Saphir
Inox
Finition
mat



Onyx
Inox
Finition
chromé
brillant



Onyx
Inox
Finition
nickelé



Nacre
Laiton
Finition
laiton
poli



Cuvette
Chromé
mat




Cuvette
Blanc




Cuvette
Laiton

4.4 Modèles

GAMME DESIGN

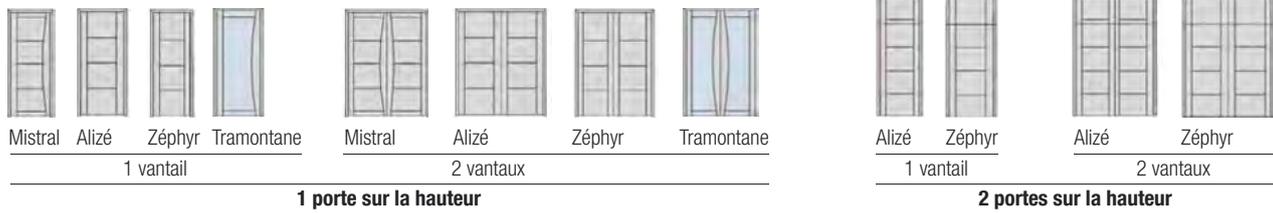

GAMME CONTEMPORAINE

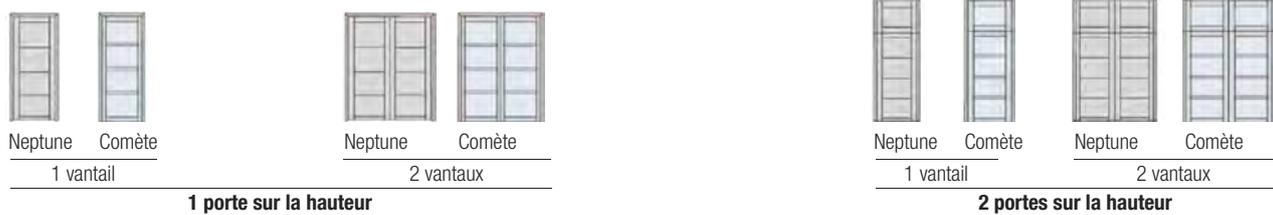

GAMME NÉOCLASSIQUE



GAMME CLASSIQUE



4.5 Sens d'ouverture



4 Variantes sur placards ouvrants à la française

4.6 Dimensions placards

	1 porte sur la hauteur		2 portes sur la hauteur (hauteur mini porte haute 400 mm)	
	de 1245 à 2600 mm		de 2050 à 2600 mm	
Hauteur de réservation B	de 1245 à 2600 mm		de 2050 à 2600 mm	
Largeur de réservation A	de 470 à 865 mm	de 866 à 1664 mm	de 470 à 865 mm	de 866 à 1664 mm
Nombre de vantaux	1 VANTAIL	2 VANTAUX	1 VANTAIL	2 VANTAUX

donnez les réservations maçonnerie

Gamme Design

Mistral®	X	X	0	0
Alizé	X	X	X	X
Zéphyr	X	X	X	X
Tramontane	X	X	0	0

Gamme Contemporaine

Neptune	X	X	X	X
Comète	X	X	X	X

Gamme Néoclassique

Danube	X	X	X	X
--------	---	---	---	---

Gamme Classique

Quercy	X	X	X	X
--------	---	---	---	---

X

Disponible

0

Non Disponible

4.7 Dimensions portes seules placards

	de 400 à 1200 mm	de 1205 à 2600 mm
	Hauteur de porte	de 400 à 1200 mm
Largeur de porte	de 470 à 795 mm	

Gamme Design

Mistral®	0	X
Alizé	X	X
Zéphyr	X	X
Tramontane	0	X

Gamme Contemporaine

Neptune	X	X
Comète	X	X

Gamme Néoclassique

Danube	X	X
--------	---	---

Gamme Classique

Quercy	X	X
--------	---	---

X

Disponible

0

Non Disponible

5 Données techniques placards ouvrants à la française

5.1 Assemblage des placards ouvrants à la française

A Conditionnement

Le placard est livré cadre démonté, charnières non posées
Poignées ou boutons en option au choix
Une notice de montage est jointe avec chaque placard

B Montage de l'hubriserie

Mettre en place les tourillons de positionnement sur les montants
Relier les pièces entre elles et bloquer à l'aide des systèmes d'assemblage fournis

C Pose du liteau d'écartement

Mettre le liteau d'écartement à mi-hauteur du placard afin de maintenir l'écartement des montants de l'hubriserie pendant la pose

D Mise en place du cadre dans la cloison

Caler le cadre dans la cloison
Vérifier l'aplomb des montants et le niveau des traverses
Appliquer la colle mastic de pose entre le cadre et la cloison

E Pose des charnières sur la porte

Clipser les charnières dans les usinages prévus sur la porte

F Montage de la porte sur le cadre


Assembler la porte en clipsant les charnières sur le cadre
Régler les charnières pour avoir un bon alignement de la porte avec le cadre

G Pose de la poignée ou du bouton (fourni en option) et de l'amortisseur

Percer la porte à la hauteur désirée pour fixer la poignée ou le bouton
Clipser les amortisseurs de fermeture sur les charnières

2 portes en hauteur

1 porte en hauteur

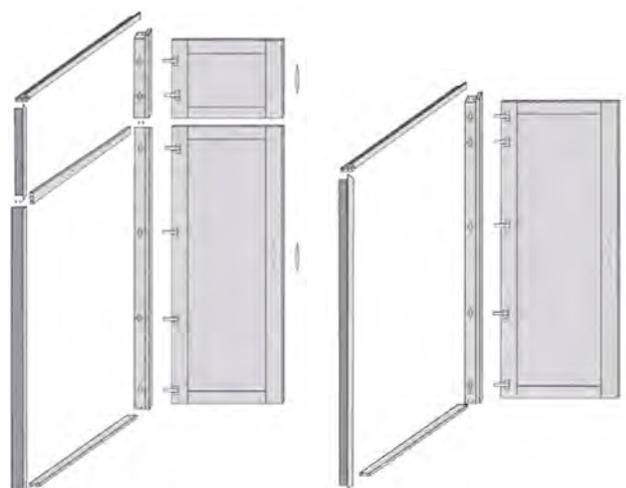


5.2 Charnières et amortisseurs

Charnières invisibles, clipsables.
Permet le réglage de la porte en hauteur, largeur et profondeur.

Hauteur de porte en mm	Nb charnières	Nb amortisseurs
de 400 à 699 mm	2	1
de 700 à 1395 mm	3	2
de 1400 à 1905 mm	4	2
de 1910 à 2100 mm	5	3
de 2105 à 2500 mm	6	4
de 2505 à 2600 mm	7	4

5.3 Coupe de l'hubriserie


Fourni sans couvre-joint pour l'intérieur du placard.

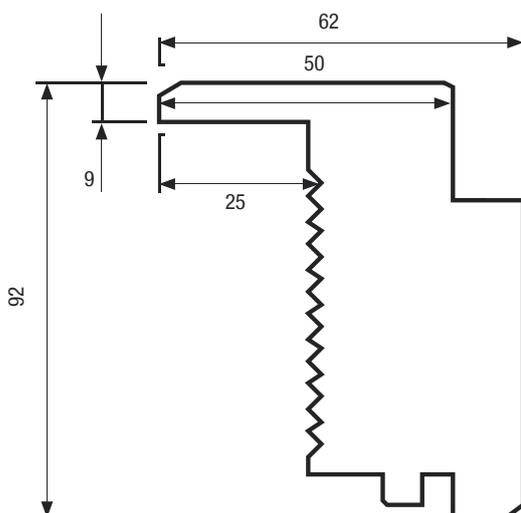


5 Données techniques placards ouvrants à la française

5.4 Coupe horizontale du placard

1 vantail

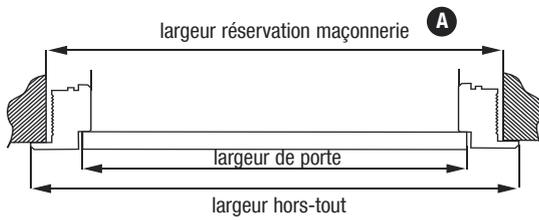


2 vantaux

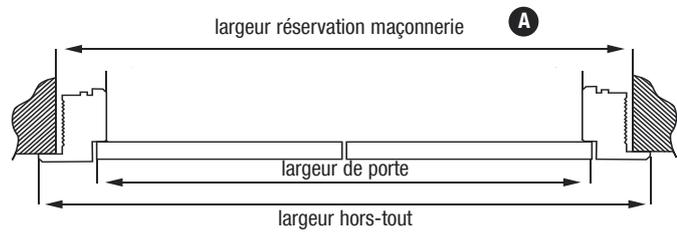


Dimensions hors-tout :
en hauteur :
+ 20 mm
en largeur :
+ 40 mm
sur dimensions de réservation

5.5 Coupe verticale du placard

1 porte

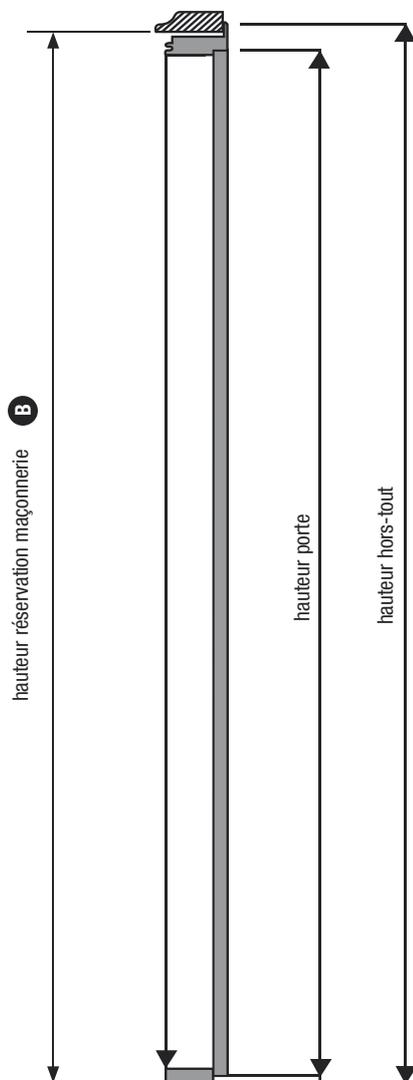



2 portes

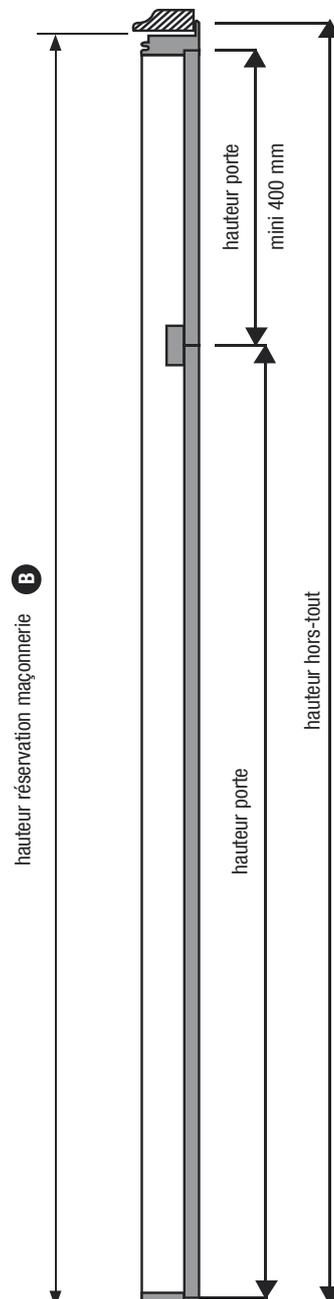


6 La pose des placards ouvrants à la française

6.1 typologie de pose



Cas n°1 - Pose en applique

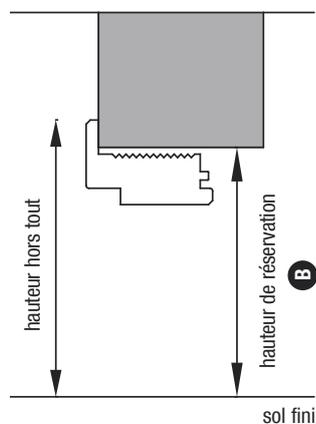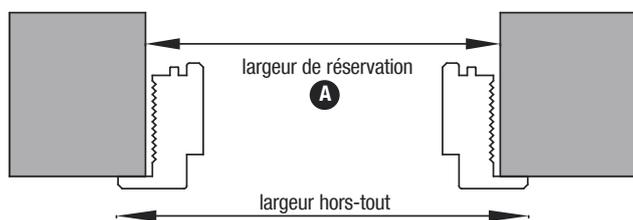


Cas n°2 - Pose en applique sous plafond

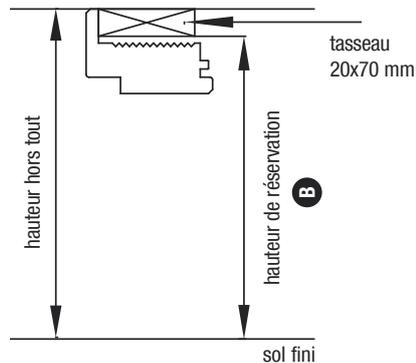

Cas n°3 - Pose en tunnel

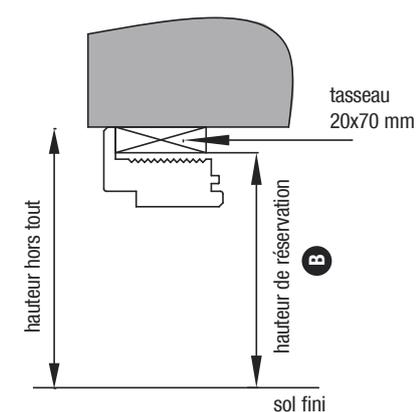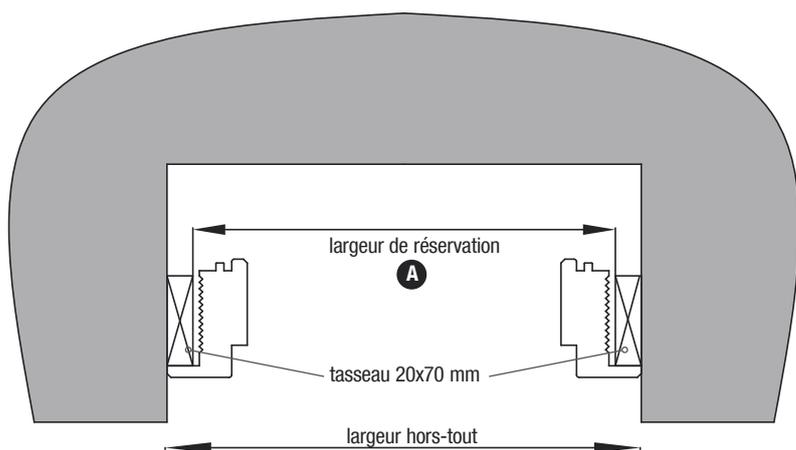

Cas n°4 - Jumelage des placards

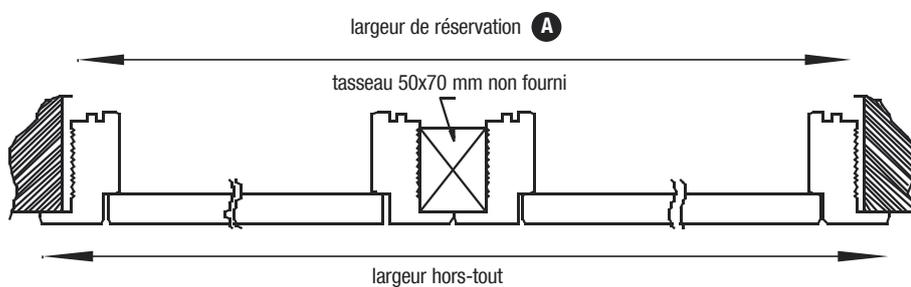

6 La pose du placards ouvrants à la française

6.2 Conseils de pose

huisserie KM1 pose fin de chantier : pose en applique sur toute épaisseur de cloison

- évite les vols sur le chantier
- pose idéale pour produits finis
- permet le choix du modèle et de l'essence au dernier moment
- permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du placard
- pose simplifiée du placard

A Préconisation de pose

Mettre en place le bloc-porte (porte montée sur l'huisserie)
 Le bloc-porte se pose sur le sol fini.
 Vérifier les aplombs, l'équerrage et caler le bloc-porte.
 Appliquer la colle mastic de pose entre l'huisserie et la cloison.
 Essuyer les projections de mousse sur l'huisserie avant séchage.

B Réglage des charnières

Une fois la fixation du placard réalisée, le réglage de l'alignement de la porte avec son cadre se fait sur les charnières qui permettent un réglage en largeur, hauteur et profondeur.

Observation

Prévoir de faire la finition du bloc-porte avant la pose dans la cloison.
 Nous préconisons les colles mastic PU : SIKA réf. SIKABOND et BOSTIK réf. MS108

disponible
d'usine, mousse
bi-composants
en bombe 400 mL



7 Placard en applique modèle Vendée

VENDÉE - double hauteur 2120



Dimensions

	Porte	Hors tout cadre	Réservations
Hauteur	2040 mm	2120 mm	2070 mm
	2 portes 630 mm	1520 mm	1420 mm
Largeurs	2 portes 730 mm	1720 mm	1620 mm
	2 portes 830 mm	1920 mm	1820 mm

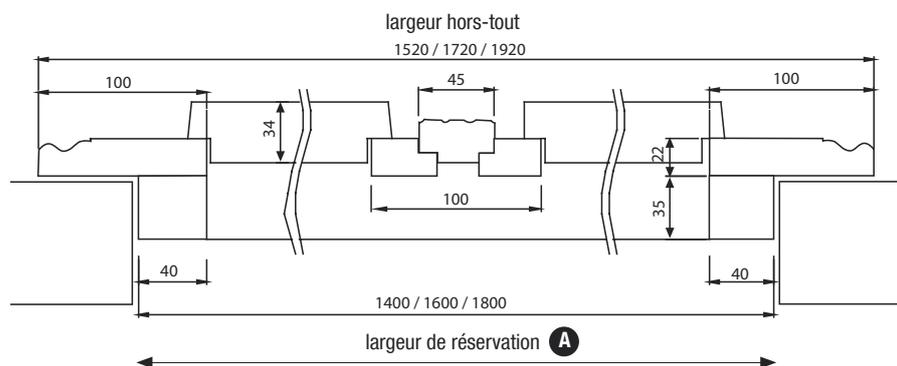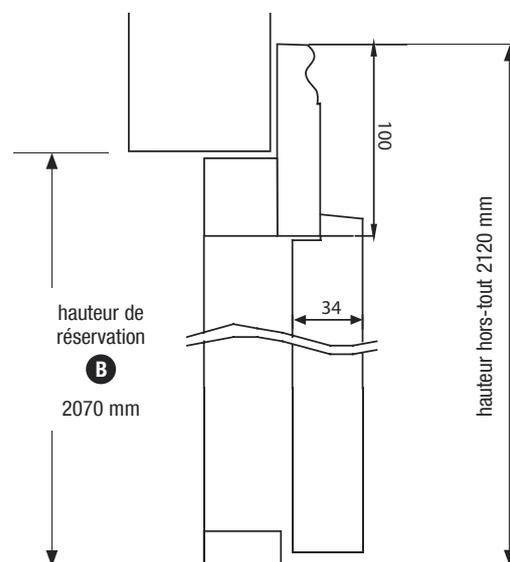

RELEVÉ DE COTES PORTE COULISSANTE

pour châssis à galandage

ROZIERE
Portes et Placards

ESSENCE

- chêne sélectionné
- chêne rustique
- chêne antiquaire
- hêtre
- sapin

FINITION

- brut
 - fini
- finition à préciser : _____

Type de châssis

- simple
 - double
 - télescopique
- sans perçage coquille
- avec perçage coquille
- avec garniture ROZIERE
- finition à préciser : _____

Rainure de guidage obligatoire au bas de la porte 7x20 mm
 Marque du châssis : _____

	modèle	type de vitrage	quantité	porte simple		porte double		largeur	type perçage des coquilles**			
				droite*	gauche*	droite*	gauche*		KIT A	KIT B	KIT C	
porte 1												
porte 2												
porte 3												
porte 4												
porte 5												

* Information sur le sens d'ouverture : le sens d'ouverture est donné en poussant la porte pour l'ouvrir. Sur porte avec vitrage dépoli, le dépoli est face à soi.





** Type des perçages des coquilles :

KIT A rectangulaire = sans entaille serrure, composé d'un perçage pour coquille rectangulaire et d'un perçage pour tire-doigt.

KIT B = sans entaille serrure, composé d'un perçage pour coquille rond et d'un perçage pour tire-doigt, destiné à toute pièce ne nécessitant pas de condamnation.

KIT C (référence Paul Ceyrac) = perçage coquille avec entaille serrure, un perçage pour coquille bouton à condamnation et un perçage pour le tire-doigt.

KIT C (référence Paul Ceyrac) = perçage coquille avec entaille serrure, un perçage pour coquille à clé et un perçage pour le tire-doigt.



KIT A rectangulaire

KIT A

KIT B

KIT C

Les kits A, B et C sont disponibles en laiton poli, chromé ou chromé satiné.

Date : _____

Interlocuteur : _____

Réf. chantier : _____

- commande
- devis

Cachet du distributeur

RELEVÉ DE COTES PLACARD OUVRANT

	Gamme Design	Gamme Contemporaine	Gamme Néoclassique	Gamme Classique
ESSENCES	<input type="checkbox"/> chêne <input type="checkbox"/> hêtre <input type="checkbox"/> brut	<input type="checkbox"/> hêtre <input type="checkbox"/> prêt à laquer <input type="checkbox"/> brut	<input type="checkbox"/> chêne rustique <input type="checkbox"/> chêne rustique antique <input type="checkbox"/> hêtre <input type="checkbox"/> sapin <input type="checkbox"/> brut	<input type="checkbox"/> chêne sélectionné <input type="checkbox"/> chêne rustique <input type="checkbox"/> chêne rustique antique <input type="checkbox"/> hêtre <input type="checkbox"/> sapin <input type="checkbox"/> brut
FINITIONS	<input type="checkbox"/> chêne clair brossé <input type="checkbox"/> chêne blanchi brossé <input type="checkbox"/> wengé brossé <input type="checkbox"/> ardoise brossé <input type="checkbox"/> hêtre naturel sur le hêtre	<input type="checkbox"/> hêtre naturel sur le hêtre	<input type="checkbox"/> chêne clair brossé <input type="checkbox"/> chêne clair non brossé <input type="checkbox"/> chêne patiné sur antique <input type="checkbox"/> hêtre naturel sur le hêtre <input type="checkbox"/> sapin gris cendré <input type="checkbox"/> sapin Maurienne <input type="checkbox"/> sapin Tarentaise <input type="checkbox"/> sapin Cottage	<input type="checkbox"/> chêne clair non brossé <input type="checkbox"/> chêne patiné sur antique <input type="checkbox"/> hêtre naturel sur le hêtre <input type="checkbox"/> sapin Maurienne <input type="checkbox"/> sapin Tarentaise <input type="checkbox"/> sapin Cottage
VITRAGES	<input type="checkbox"/> dépoli <input type="checkbox"/> bronze sur Tramontane			
Gamme Prestige modèle Vendée (pas de sur-mesure) <input type="checkbox"/> chêne sélectionné brut <input type="checkbox"/> chêne sélectionné finition chêne clair				

modèles	placard ouvrant		quantité	sens d'ouverture		relevé de cotes		options
	bloc placard	porte seule		tirant gauche	tirant droite	réservection	hors-tout	
						largeur A	hauteur B	autre garniture (*)

(*) autre garniture que celles fournies par défaut

Autres options / Variantes / Commentaires :

Date : _____
 Interlocuteur : _____
 Réf. chantier : _____

commande
 devis

Cachet du distributeur



Showroom - Siège social Bozouls - 12340 Bozouls
tél : +33 (0)5 65 51 21 00 - fax : +33 (0)5 65 51 21 01

www.ROZIERE.fr

